



Nederland

Assortiment en prijslijst



Geldig vanaf 01.01.2024 · Alle voorgaande prijslijsten zijn niet meer geldig



Het pro clima Mini-Max-principe

Luchtdichtingsbaan
INTELLO PLUS
pagina 6





Aansluitlijm
ORCON
pagina 26/27



Technische tape
TESCON VANA
pagina 28



**Voorgevouwen
technische tape**
TESCON PROPECT
pagina 32

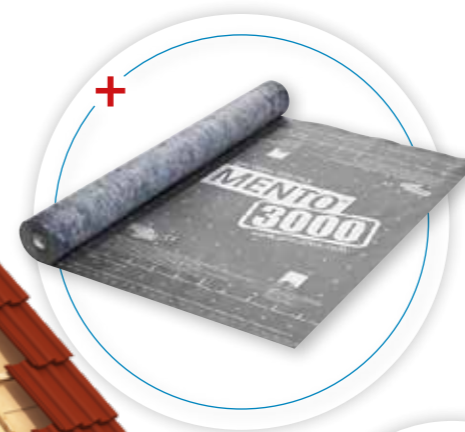

Dakfolie
SOLITEX MENTO 3000
pagina 13



Nageldichtingsband
TESCON NAIDECK
pagina 34



Grondverf
TESCON SPRIMER
TESCON PRIMER RP
pagina 43/44



Vloeibare afdichting
AEROSANA VISCONN
vanaf pagina 23



Maximaal effect met minimaal aantal producten

Het standaardsysteem van Pro Clima bestaat uit een minimaal aantal producten, waarmee u nagenoeg alle bouwwerkzaamheden betrouwbaar kunt uitvoeren. Aanvullende producten voor specifieke oplossingen maken het pro clima assortiment compleet.

pro clima
**10 jaar
systeemgarantie**
uitgebreid · transparant · fair
proclima.info/nl/systeemgarantie



Het complete pro clima assortiment in een oogopslag

Luchtdichting Banen binnen	Nieuwbouw en verbouw INTELLO® pagina 6	Nieuwbouw en verbouw INTELLO® PLUS pagina 6	Nieuwbouw en verbouw / Renovatie buitenzijde INTELLO® X / connect pag	Nieuwbouw en verbouw / Renovatie buitenzijde INTELLO® X PLUS pagina 7	Nieuwbouw en verbouw INTELLO® conneX pagina 8
	Nieuwbouw en verbouw DB+ pagina 9	Nieuwbouw en verbouw / Renovatie buitenzijde DA / connect pagina 9	Renovatie buitenzijde DASATOP® pagina 10	Renovatie buitenzijde DASAPLANO 0,01 connect pagina 10	
Banen	Stofbescherming RB pagina 11				

Winddichting Banen buiten	Dak SOLITEX® QUANTHO 3000 connect pagina 12 NIEUW	Dak SOLITEX® MENTO® 1000 pagina 12	Dak SOLITEX® MENTO® 3000 pagina 13	Dak SOLITEX® MENTO® 5000 pagina 13	Dak SOLITEX® MENTO® PLUS pagina 14
	Dak SOLITEX® MENTO® ULTRA pagina 14	Dak SOLITEX® UM connect pagina 15	Dak SOLITEX® WELDANO® 3000 pagina 15	Dak SOLITEX® WELDANO®-S 3000 pagina 16	Snij- en lasservice SOLITEX® WELDANO® pagina 16
	Vloeren, CLT SOLITEX® ADHERO VISTO pagina 17	Dak, wand, vloer en CLT SOLITEX® ADHERO 1000 pagina 18	Dak, wand, vloer en CLT SOLITEX® ADHERO 3000 pagina 19		
	Muur SOLITEX® FRONTA® WA pagina 20	Muur SOLITEX® FRONTA® QUATTRO pagina 20	Muur SOLITEX® FRONTA® QUATTRO FB pagina 21	Muur SOLITEX® FRONTA® PENTA pagina 21	Muur SOLITEX® FRONTA® HUMIDA pagina 22

Vloerbare afdichting	Spuitafdichting AEROSANA® VISCONN pagina 23	Spuitafdichting AEROSANA® VISCONN white pagina 23	Spuitafdichting AEROSANA® VISCONN FIBRE pagina 24	Spuitafdichting AEROSANA® VISCONN FIBRE white pagina 24	Wapeningsvlies AEROSANA® FLEECE pagina 25
	Spuitpistool AEROFIXX pagina 25				

Kitten	Kit ORCON F pagina 26	Kit ORCON CLASSIC pagina 26	Aansluitlijm ORCON MULTIBOND pagina 27	Kit ECO COLL pagina 27	
--------	------------------------------------	--	---	---	--

Technische tapes	Allround tape TESCON VANA pagina 28	Allround tape TESCON INVIS pagina 29	Allround tape TESCON No.1 pagina 29	Snel tape TESCON RAPIC pagina 30 NIEUW	Universele tape UNI TAPE pagina 30
	Universele tape/ Reparatie UNI TAPE XL pagina 31	Dubbelzijdige tape DUPLEX pagina 31			

Bestellingen die voor 11 uur worden geplaatst, verlaten dezelfde dag nog ons logistiek centrum!

Hoek tape TESCON PROFECT pagina 32	Hoek tape TESCON PROFIL pagina 32				Hoek- aansluitingen
Afsluit tape EXTOSEAL ENCORS pagina 33	Afsluit tape EXTOSEAL FINOC pagina 34				Afsluit tapes
Nageldichting TESCON NAIDECK pagina 34	Nageldichting TESCON NAIDECK mono pagina 35	Nageldichtingspatch TESCON NAIDECK mono patch pagina 35			Nagel- dichting
Aansluit tape CONTEGA SOLIDO SL pagina 37	Aansluit tape CONTEGA SOLIDO SL-D pagina 38	Aansluit tape CONTEGA SL pagina 36	Aansluit tape CONTEGA PV pagina 36		Aansluitingen op kozijnen en pleisterwerk
Aansluit tape CONTEGA SOLIDO EXO pagina 39	Aansluit tape CONTEGA SOLIDO EXO-D pagina 39	Aansluit tape CONTEGA EXO pagina 38	Compriband CONTEGA FIDEN EXO pagina 42	Fixeerapparaat voor compriband KLIPFIX pagina 42	
Aansluit tape CONTEGA SOLIDO IQ pagina 40	Aansluit tape CONTEGA SOLIDO IQ-X pagina 41	Aansluit tape CONTEGA SOLIDO IQ-D pagina 41	Aansluit tape CONTEGA IQ pagina 40		
Primer TESCON SPRIMER pagina 43	Primer TESCON PRIMER RP pagina 44	Aanbrenggereedschap voor primer TENAPP pagina 44			Primers
Manchet KAFLEX mono pagina 45	Manchet KAFLEX duo pagina 46	Manchet KAFLEX multi pagina 47	Manchet KAFLEX post pagina 47	Manchet ROFLEX 20 pagina 48	Manchetten
Manchet ROFLEX 20 multi pagina 49	Manchet ROFLEX 30-300 pagina 49	Manchet ROFLEX SOLIDO pagina 50	Manchet ROFLEX exto pagina 50	Manchet WELDANO ROFLEX pagina 51	
Manchet WELDANO ROFLEX PLUS pagina 51	Waterafvoer ADHERO Floor Drain pagina 52				
Zwellasmiddel WELDANO TURGA pagina 52	Penseelfles voor zwellasmiddel pagina 53	Aandrukroller ROLLFIX pagina 53	Detailoplossing WELDANO INCAV pagina 54	Detailoplossing WELDANO INVEX pagina 54	
Aansluitstrook SOLTEMPA pagina 55	Detailoplossing INSTAABOX pagina 55	Detailoplossing TESCON TANGO pagina 56	Detailoplossing TESCON INCAV pagina 56	Detailoplossing TESCON VANA patch pagina 57	Detailoplossingen
Detailoplossing STOPPA pagina 57	Detailoplossing CLOX pagina 58	Detailoplossing CLOX SLIM pagina 59	Detailoplossing TESCON FIX pagina 60	Detailoplossing DASATOP FIX pagina 60	
Verwerkingstoebehoren GLUMEX pagina 61	Verwerkingstoebehoren Auspressgerät 600 F pagina 61				

INTELLO®

Vochtvariabele (Hydrosafe®) damprem voor vezelvormige isolatiematerialen in mat- en plaatvorm

Toepassing:

Geschikt voor daken, wanden, plafonds en vloeren in constructies met een dampopen of dampdichte buitenkant, bijv. platte, schuine en groendaken, conform de vooraf gemaakte berekening.

Voordelen:

- ✓ Beste bescherming tegen bouwschade en schimmel dankzij vochtvariabele diffusieweerstand met meer dan 100-voudige spreiding
- ✓ Langdurige bescherming: werking officieel getest en bevestigd (ETA-18/1146)
- ✓ Beschermt bouwplaatsen in de winter dankzij Hydrosafe®-functie
- ✓ Kan worden gecombineerd met alle isolatiematerialen in mat- en plaatvorm uit vezels

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/intello

**Technische gegevens:**

Vlies	Polypropyleen
Membraan	Polyethyleen-Copolymeer
Oppervlaktegewicht	85 g / m ²
μ _d -waarde	14 m
μ _d -waarde vochtvariabel	0,25 - >25 m
Max. trekkracht lengte/dwars	110 N/5 cm / 80 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +80 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 21 st.	≥ 42 st.	≥ 1 st.	≥ 21 st.	≥ 42 st.
10091	4026639011176	20 m	1,50 m	30 m ²	3 kg	42	114,00	108,30	103,20	3,80	3,61	3,44
10090	4026639011190	50 m	1,50 m	75 m ²	7 kg	20	272,25	260,25	247,50	3,63	3,47	3,30
10077	4026639011985	50 m	3,00 m	150 m ²	14 kg	20	544,50	520,50	495,00	3,63	3,47	3,30
12221	4026639122216	50 m	3,00 m*	150 m ²	14 kg	20	577,50	552,00	525,00	3,85	3,68	3,50

* op 1,60 m gevouwen

INTELLO® PLUS

Gewapende, vochtvariabele (Hydrosafe®) damprem voor alle vezelvormige isolatiematerialen

Toepassing:


Geschikt voor daken, wanden, plafonds en vloeren in constructies met een dampopen of dampdichte buitenkant, bijv. platte, schuine en groendaken, conform de vooraf gemaakte berekening.

Voordelen:

- ✓ Beste bescherming tegen bouwschade en schimmel dankzij vochtvariabele diffusieweerstand met meer dan 100-voudige spreiding
- ✓ Kan worden gecombineerd met alle isolatiematerialen uit vezels (ook inblaasisolatie)
- ✓ Langdurige bescherming: werking officieel getest en bevestigd (ETA-18/1146)
- ✓ Beschermt bouwplaatsen in de winter dankzij Hydrosafe®-functie

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/intello-plus

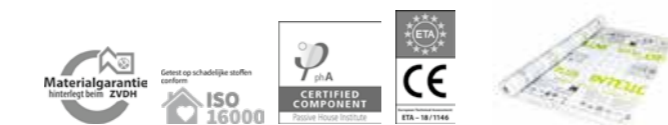**Technische gegevens:**

Vlies	Polypropyleen
Membraan	Polyethyleen-Copolymeer
Oppervlaktegewicht	110 g / m ²
μ _d -waarde	14 m
μ _d -waarde vochtvariabel	0,25 - >25 m
Max. trekkracht lengte/dwars	340 N/5 cm / 220 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +80 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 21 st.	≥ 42 st.	≥ 1 st.	≥ 21 st.	≥ 42 st.
10093	4026639011237	20 m	1,50 m	30 m ²	4 kg	42	120,30	114,90	109,50	4,01	3,83	3,65
10092	4026639011244	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	20	288,75	276,00	262,50	3,85	3,68	3,50
10076	4026639011992	50 m	3,00 m	150 m ²	18 kg	20	577,50	552,00	525,00	3,85	3,68	3,50
12222	4026639122223	50 m	3,00 m*	150 m ²	18 kg	20	616,50	586,50	556,50	4,11	3,91	3,71

* op 1,60 m gevouwen

INTELLO® X

Vochtvariabele (Hydrosafe®), weer- en UV-bestendige allround damprem voor vezelvormige isolatiematerialen in mat- en plaatvorm (connect-variant met geïntegreerde tape)

Toepassing:

Eenzijds geschikt voor toepassing bij het isoleren van BUITENuit, bijv. bovenop een daktimmer (volgens het sarking-principe), anderzijds voor toepassing aan de binnenzijde van draagconstructies, ZELFS op plekken waar de folie permanent is blootgesteld aan diffuus UV-licht (bijv. bij ontbrekende binnenbekleding). Dit alles bovenop de bestaande algemene INTELLO toepassingen. INTELLO X is geschikt voor constructies die aan de buitenkant dampopen zijn, maar mits validatie na bouwfysisch advies, ook in delicate constructies (bijv. platte daken, dampdichte hellende daken en groendaken).

Voordelen:

- ✓ Optimale bescherming tegen bouwschade en schimmelvorming dankzij vochtvariabele diffusieweerstand
- ✓ Breed toepassingsgebied: geschikt voor isolatie zowel aan de binnenzijde van het timmerwerk als in het timmerwerk
- ✓ Beschermt de constructie tijdens de bouwphase tegen weersinvloeden vanaf een dakhelling van 10°
- ✓ Dankzij Hydrosafe®-functie ook geschikt voor werven in de winter

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/intello-x

**Technische gegevens:**

Bescherm- en afdekvlies	Polypropyleen
Membraan	Polyethyleen-Copolymeer
Oppervlaktegewicht	150 g / m ²
μ _d -waarde	14 m
μ _d -waarde vochtvariabel	0,25 - >25 m
UV- en volledig weerbestendig	2 maanden
UV-bestendigheid	permanent bij diffuus UV-licht

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.	≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.
1AR03049	4026639230492	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20	300,75	287,25	272,25	4,01	3,83	3,63
1AR03858	4026639238580	50 m	3,00 m	150 m ²	24 kg	20	601,50	574,50	544,50	4,01	3,83	3,63
1AR03027*	4026639230270	50 m	1,50 m	75 m ²	14 kg	20	328,50	314,25	299,25	4,38	4,19	3,99

* **connect**-variant

INTELLO® X PLUS

Gewapende, vochtvariabele (Hydrosafe®), weer- en UV-bestendige allround damprem voor alle vezelvormige isolatiematerialen

Toepassing:

Eenzijds geschikt voor toepassing bij het isoleren van buitenuit, bijv. bovenop een daktimmer (volgens het sarking-principe), anderzijds voor toepassing aan de binnenzijde van draagconstructies, zelfs op plekken waar de folie permanent is blootgesteld aan diffuus UV-licht (bijv. bij ontbrekende binnenbekleding). Dit alles bovenop de bestaande algemene INTELLO toepassingen. INTELLO X PLUS is geschikt voor constructies die aan de buitenkant dampopen zijn, maar mits validatie na bouwfysisch advies, ook in delicate constructies (bijv. platte daken, dampdichte hellende daken en groendaken).

Voordelen:

- ✓ Optimale bescherming tegen bouwschade en schimmelvorming dankzij vochtvariabele diffusieweerstand
- ✓ Kan worden gecombineerd met alle isolatiematerialen in mat- en plaatvorm en met inblaasisolatie
- ✓ Breed toepassingsgebied: geschikt voor isolatie zowel aan de binnenzijde van het timmerwerk als in het timmerwerk
- ✓ Beschermt de constructie tijdens de bouwphase tegen weersinvloeden vanaf een dakhelling van 10°

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/intello-x-plus

**Technische gegevens:**

Bescherm- en afdekvlies	Polypropyleen
Membraan	Polyethyleen-Copolymeer
Oppervlaktegewicht	170 g / m ²
μ _d -waarde	14 m
μ _d -waarde vochtvariabel	0,25 - >25 m
UV- en volledig weerbestendig	2 maanden
UV-bestendigheid	permanent bij diffuus UV-licht

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.	≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.
1AR03017	4026639230171	50 m	1,50 m	75 m ²	14 kg	20	327,25	312,75	297,00	4,37	4,17	3,96



INTELLO[®] connex

Vochtvariabele en weerbestedende dampremmende strook

Toepassing:

Strook voor het afdichten van naden. Geschikt voor het realiseren van aansluitingen op betonnen plafonds en houten plaatmateriaal evenals voor toepassing op de middengording (tussen middengording en sparren), voor het aansluiten van aangrenzende luchtdichte folies en als reparatiestrook.

Voordelen:

- ✓ Snellere verwerking: aansluitstrook is al gesneden
- ✓ Ook geschikt voor bouwconstructies die gedurende korte tijd aan vocht zijn blootgesteld
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180
- ✓ Geschikt voor de ruwe omstandigheden op de bouwplaats door robuuste beschermingsvliesen

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/intello-connex

21
EN 13984**Technische gegevens:**

Bescherm- en afdekvlies	Polypropyleen
Membraan	Polyethyleen-Copolymeer
Oppervlaktegewicht	150 g / m ²
μ _d -waarde	14 m
μ _d -waarde vochtvariabel	0,25 - >25 m
UV- en volledig weerbestedend	2 maanden
Slagregentest	doorstaan

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m		
							≥ 4 st.	≥ 48 st.	≥ 96 st.	≥ 4 st.	≥ 48 st.	≥ 96 st.
1AR03305	4026639233059	50 m	21 cm	10,5 m ²	1,6 kg	96	48,50	46,50	43,50	0,97	0,93	0,87
1AR03288	4026639232885	50 m	37,5 cm	18,75 m ²	2,9 kg	80	86,50	83,50	78,00	1,73	1,67	1,56
1AR03290	4026639232908	50 m	50 cm	25 m ²	3,8 kg	40	115,00	111,00	104,00	2,30	2,22	2,08
1AR03291	4026639232915	50 m	75 cm	37,5 m ²	5,7 kg	20	172,50	167,00	156,50	3,45	3,34	3,13

DB+Gewapende, intelligente Hydrosafe[®] (vochtvariabele) damprem van bouwpapier**Toepassing:**

Geschikt voor daken, wanden, plafonds en vloeren in combinatie met alle vezelvormige isolatie (incl. inblaasisolatie) in constructies met een dampopen of dampdichte buitenkant, bijv. platte, schuine en groendaken, conform de vooraf gemaakte berekening.

Voordelen:

- ✓ Optimale bescherming tegen bouwschade en schimmelvorming dankzij vochtvariabele diffusieweerstand
- ✓ Beschermt bouwplaatsen in de winter dankzij Hydrosafe[®]-functie
- ✓ Geschikt voor alle vezelvormige isolatiematerialen (ook inblaasisolatie)
- ✓ Ecologische oplossing voor afdichting van de bouwschil

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/dbplus



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 12 st.	≥ 24 st.	≥ 1 st.	≥ 12 st.	≥ 24 st.
*Uitlopende artikel:							≥ 1 st.	≥ 12 st.	≥ 24 st.	≥ 1 st.	≥ 12 st.	≥ 24 st.
10081*	4026639011039	100 m	0,75 m	75 m ²	14 kg	24	248,25	236,25	225,00	3,31	3,15	3,00
10084	4026639011114	50 m	1,05 m	52,5 m ²	10 kg	42	173,78	165,38	157,50	3,31	3,15	3,00
10086	4026639011121	50 m	1,35 m	67,5 m ²	13 kg	42	223,43	212,63	202,50	3,31	3,15	3,00
10087	4026639011343	50 m	1,70 m	85 m ²	16 kg	42	281,35	267,75	255,00	3,31	3,15	3,00
10088	4026639011077	50 m	2,75 m	137,5 m ²	26 kg	20	455,13	433,13	412,50	3,31	3,15	3,00

07
EN 13984**DA**

Damprem voor isolatie bovenop de spantbenen (connect-variant met geïntegreerde tape)

Toepassing:

Geschikt als weerbestedende dampremmende en luchtdichte folie tussen beschot en isolatie op spanten in combinatie met alle isolatiematerialen in constructies met een dampopen buitenkant.

Voordelen:

- ✓ Beschermt de constructie tijdens de bouwphase tegen weersinvloeden vanaf een dakhelling van 10°
- ✓ Waterafstotend en watervast, beloopbaar
- ✓ Werkt gelijktijdig als damprem- en luchtdichtingslaag
- ✓ Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/da

**Technische gegevens:**

Bescherm- en afdekvlies	Polypropyleen
Membraan	Polypropyleen
Oppervlaktegewicht	130 g / m ²
μ _d -waarde	2,30 m
UV- en volledig weerbestedend	3 maanden
Max. trekkracht lengte/dwars	230 N/5 cm / 200 N/5 cm
Temperatuurbestedigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.	≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.
10098	4026639011947	50 m	1,50 m	75 m ²	10 kg	20	195,75	186,75	177,75	2,61	2,49	2,37
1AR01687	4026639216878	50 m	3,00 m	150 m ²	20 kg	20	391,50	373,50	355,50	2,61	2,49	2,37
10099*	4026639011336	50 m	1,50 m	75 m ²	10 kg	20	233,25	223,50	212,25	3,11	2,98	2,83

* -connect-variant

DASATOP®

Damprem voor renovatie van buitenaf in 'Berg en Dal' aangebracht

**Toepassing:**

Toepassing als doorlopende, van buiten af 'Berg en Dal' op de bestaande binnenbekleding en over de draaglaten (bijv. spanten) aangebrachte damprem.

Voordelen:

- ✓ Maximale veiligheid door 'Berg en Dal'-aanbrenging
- ✓ Beschermt constructies: kan door de vochtvariabele μ_d -waarde in het vakwerk of boven de spanten worden gelegd
- ✓ Tijdbesparende verwerking: geen verlijming op de spanten noodzakelijk
- ✓ Geen extra isolatielaag vereist

Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	Polypropyleen
Membraan	Polyethyleen-Copolymeer
Oppervlaktegewicht	90 g / m ²
μ_d -waarde	1,60 m
μ_d -waarde vochtvariabel	0,05 - 2 m
UV- en volledig weerbestendig	4 weken
Max. trekkracht lengte/dwars	195 N/5 cm / 105 N/5 cm



Meer productinformatie:
proclima.info/nl/dasatop

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.	≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.
10094	4026639011206	50 m	1,50 m	75 m ²	7 kg	20	211,50	202,50	192,00	2,82	2,70	2,56
10723	4026639011978	50 m	3,00 m	150 m ²	14 kg	20	423,00	405,00	384,00	2,82	2,70	2,56

DASAPLANO 0,01 connect

Luchtdichtingsbaan voor dakrenovatie van buitenaf

**Toepassing:**

Geschikt als weerbestendige luchtdichte folie tussen de isolatie op de spanten en een extra isolatielaag van houtvezelonderdakplaten.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudige realisatie van luchtdichte oppervlakken: wordt vlak over spanten en isolatie gelegd
- ✓ Droge en beschermde constructies door actief vochttransport
- ✓ Bescherming tijdens de bouwfase: geschikt als tijdelijke afdekking
- ✓ Snelle en veilige verlijming door geïntegreerde connect-tape in de langsrichting van de baan

Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	Polypropyleen-microvezel
Membraan	monolithische polymereermix
Oppervlaktegewicht	145 g / m ²
μ_d -waarde vochtvariabel	0,01 m
UV- en volledig weerbestendig	14 dagen; ≤10 °C: 7 dagen
Max. trekkracht lengte/dwars	270 N/5 cm / 200 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C



Meer productinformatie:
proclima.info/nl/dasaplano-001

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.	≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.
14086	4026639140869	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20	250,50	239,25	228,75	3,34	3,19	3,05

RB

Stofbeschermingsbaan, niet luchtdicht

**Toepassing:**

Te gebruiken als stofbescherming voor vertrekken onder tussenvloeren met gestort materiaal en in vloeren.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig te verwerken: robuust PP-vlies
- ✓ Flexibel toepasbaar: Voor droog en licht vochtig gestort materiaal
- ✓ Veilige bescherming tegen stof door bijzonder dichte weefstructuur
- ✓ Voor beschermde constructies: Bijzonder diffusieopen



Meer productinformatie:
proclima.info/nl/rb

Technische gegevens:

Vlies	Polypropyleen 3-laags
Oppervlaktegewicht	45 g / m ²
μ_d -waarde	0,03 m
Max. trekkracht lengte/dwars	80 N/5 cm / 50 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 18 st.	≥ 35 st.	≥ 1 st.	≥ 18 st.	≥ 35 st.
10100	4026639011961	50 m	1,50m	75 m ²	4 kg	35	81,00	77,25	73,50	1,08	1,03	0,98

SOLITEX® QUANTHO 3000



Middelzware zelfdichtende dakfolie, met geïntegreerde tape



NIEUW

Toepassing:

Geschikt als dampopen onderdak- en onderspanfolie op beschot, houtvezelonderdakplaten en alle isolatiematerialen, incl. inblaasisolatie.

Voordelen:

- ✓ Hoogste hagelweerstand conform ETA-23/0532
- ✓ Bij $\geq 14^\circ$ dakhelling als dakfolie toepasbaar waarbij perforaties zichzelf herstellen zonder extra materiaal conform ETA-23/0532
- ✓ Bij $\geq 10^\circ$ dakhelling als regenzekere dakfolie toepasbaar in combinatie met nageldichtingsband TESCON NAIDECK op draagkrachtige ondergronden
- ✓ 4 maanden volledig weersbestendig waardoor een flexibele planning van de bouwfase mogelijk is

Technische gegevens:

Membraan aan een kant	TPU, monolithisch
Dragervlies	polyesterdoek
Oppervlaktegewicht	230 g / m ²
μ_d -waarde	0,16 m
UV- en volledig weersbestendig	4 maanden
Max. trekkracht lengte/dwars	335 N/5 cm / 355 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soliteX-quantHo-3000



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.	≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.
1AR04076	4026639240767	50 m	1,50 m	75 m ²	19 kg	20	435,00	416,25	396,00	5,80	5,55	5,28

SOLITEX MENTO® 1000

Lichte dakfolie (connect-variant met geïntegreerde tape)



Toepassing:

Geschikt als dampopen dakfolie op beschot, houtvezelonderdakplaten en alle isolatiematten en -platen.

Voordelen:

- ✓ 3 maanden volledig weersbestendig
- ✓ Beschermt constructies: zeer diffusieopen en maximaal slagregendicht
- ✓ Droge constructies: functioneel TEEE-membraan zonder poriën transporteert vocht actief naar buiten
- ✓ Langdurige bescherming door zeer hoge verouderingsbestendigheid en thermische stabiliteit dankzij TEEE-membraan

Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	Polypropyleen-microvezel
Membraan	TEEE, monolithisch
Oppervlaktegewicht	115 g / m ²
μ_d -waarde	0,05 m
UV- en volledig weersbestendig	3 maanden
Max. trekkracht lengte/dwars	220 N/5 cm / 170 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soliteX-mento-1000



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 15 st.	≥ 30 st.	≥ 1 st.	≥ 15 st.	≥ 30 st.
11447	4026639114471	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	30	184,50	176,25	168,00	2,46	2,35	2,24
12263	4026639122636	50 m	3,00 m	150 m ²	18 kg	30	369,00	352,50	336,00	2,46	2,35	2,24
12219*	4026639122193	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	30	219,00	209,25	198,00	2,92	2,79	2,64

* connect-variant

SOLITEX MENTO® 3000

Middelzware dakfolie (connect-variant met geïntegreerde tape)



Toepassing:

Geschikt als dampopen dakfolie op beschot, houtvezelonderdakplaten en alle isolatiematten en -platen.

Voordelen:

- ✓ 4 maanden volledig weersbestendig waardoor een flexibele planning van de bouwfase mogelijk is
- ✓ Beschermt constructies: bijzonder dampopen, maximaal bestand tegen zijwaartse regen en hagel
- ✓ Droge constructies: functioneel TEEE-membraan zonder poriën transporteert vocht actief naar buiten
- ✓ Langdurige bescherming door zeer hoge verouderingsbestendigheid en thermische stabiliteit dankzij TEEE-membraan

Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	Polypropyleen-microvezel
Membraan	TEEE, monolithisch
Oppervlaktegewicht	150 g / m ²
μ_d -waarde	0,05 m
UV- en volledig weersbestendig	4 maanden
Max. trekkracht lengte/dwars	280 N/5 cm / 220 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +120 °C

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soliteX-mento-3000



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.	≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.
12900	4026639129000	50 m	1,50 m	75 m ²	11 kg	20	213,00	203,25	194,25	2,84	2,71	2,59
14354	4026639143549	50 m	3,00 m	150 m ²	22 kg	20	426,00	406,50	388,50	2,84	2,71	2,59
12909*	4026639129093	50 m	1,50 m	75 m ²	11 kg	20	247,50	237,00	225,00	3,30	3,16	3,00
16321*	4026639163219	50 m	3,00 m	150 m ²	22 kg	20	495,00	474,00	450,00	3,30	3,16	3,00

* connect-variant

SOLITEX MENTO® 5000

Zware dakfolie (connect-variant met geïntegreerde tape)



Toepassing:

Geschikt als dampopen dakfolie op beschot, houtvezelonderdakplaten en alle isolatiematerialen.

Voordelen:

- ✓ 6 maanden volledig weersbestendig waardoor een flexibele planning van de bouwfase mogelijk is
- ✓ Beschermt constructies: bijzonder dampopen, maximaal bestand tegen zijwaartse regen en hagel
- ✓ Droge constructies: functioneel TEEE-membraan zonder poriën transporteert vocht actief naar buiten
- ✓ Langdurige bescherming door zeer hoge verouderingsbestendigheid en thermische stabiliteit dankzij TEEE-membraan

Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	Polypropyleen-microvezel
Membraan	TEEE, monolithisch
Oppervlaktegewicht	215 g / m ²
μ_d -waarde	0,05 m
UV- en volledig weersbestendig	6 maanden
Max. trekkracht lengte/dwars	350 N/5 cm / 270 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +120 °C

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soliteX-mento-5000



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.	≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.
12903	4026639129031	50 m	1,50 m	75 m ²	16 kg	20	307,50	293,25	279,00	4,10	3,91	3,72
13759	4026639137593	50 m	3,00 m	150 m ²	34 kg	20	615,00	586,50	558,00	4,10	3,91	3,72
12910*	4026639129109	50 m	1,50 m	75 m ²	16 kg	20	342,75	327,00	312,00	4,57	4,36	4,16

* connect-variant

SOLITEX MENTO® PLUS

Gewapende dakfolie (connect-variant met geïntegreerde tape)



Toepassing:

Geschikt als dampopen dakfolie op beschot, houtvezelonderdakplaten en alle isolatiematerialen, incl. inblaasisolatie.

Voordelen:

- ✓ Bijzonder robuust door wapening: geschikt voor inblaasisolatie
- ✓ 4 maanden volledig weersbestendig waardoor een flexibele planning van de bouwphase mogelijk is
- ✓ Beschermt constructies: bijzonder dampopen, maximaal bestand tegen zijwaartse regen en hagel
- ✓ Droge constructies: functioneel TEEE-membraan zonder poriën transporteert vocht actief naar buiten

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/solitex-mento-plus



Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	Polypropyleen-microvezel
Membraan	TEEE, monolithisch
Oppervlaktegewicht	175 g / m ²
μ _d -waarde	0,05 m
UV- en volledig weersbestendig	4 maanden
Max. trekkracht lengte/dwars	430 N/5 cm / 330 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.	≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.
12905	4026639129055	50 m	1,50 m	75 m ²	13 kg	20	259,50	247,50	236,25	3,46	3,30	3,15
13758	4026639137586	50 m	3,00 m	150 m ²	26 kg	20	519,00	495,00	472,50	3,46	3,30	3,15
12911*	4026639129116	50 m	1,50 m	75 m ²	13 kg	20	293,25	279,75	266,25	3,91	3,73	3,55

* **connect**-variant

SOLITEX MENTO® ULTRA

Gewapende bijzonder scheurvaste dakfolie (connect-variant met geïntegreerde tape)



Toepassing:

Geschikt als dampopen dakfolie op beschot, houtvezelonderdakplaten en alle isolatiematerialen, incl. inblaasisolatie.

Voordelen:

- ✓ Draagt bij aan een hoge veiligheid op het werk, ook bij grote dakpannen conform DIN 4426
- ✓ 4 maanden volledig weersbestendig waardoor een flexibele planning van de bouwphase mogelijk is
- ✓ Beschermt constructies: zeer diffusieopen, maximaal bestand tegen zijwaartse regen en hagel
- ✓ Zorgt voor droge constructies: functioneel TEEE-membraan zonder poriën transporteert vocht actief naar buiten

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/solitex-mento-ultra



Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	Polypropyleen-microvezel
Membraan	TEEE, monolithisch
Oppervlaktegewicht	200 g / m ²
μ _d -waarde	0,15 m
UV- en volledig weersbestendig	4 maanden
Max. trekkracht lengte/dwars	780 N/5 cm / 490 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.	≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.
1AR00629	4026639206299	50 m	1,50 m	75 m ²	16,5 kg	20	327,75	312,75	297,00	4,37	4,17	3,96
1AR00630*	4026639206305	50 m	1,50 m	75 m ²	16,5 kg	20	360,00	343,50	327,00	4,80	4,58	4,36

* **connect**-variant

SOLITEX® UM **connect**

Onderdakfolie met 3D-scheidingslaag en geïntegreerde tape



Toepassing:

Toepassing als onderdak- of wandbetimmeringsbaan voor geventileerde en ongeventileerde constructies in combinatie met alle dak- en gevelmaterialen zoals titaanzink, aluminium, roestvrij staal, verzinkt staal, koper enz.

Voordelen:

- ✓ Zeer hoge verouderingsbestendigheid en thermische stabiliteit dankzij TEEE-membraan
- ✓ Droogt goed: hoog diffusieopen (μ_d-waarde = 0,05 m)
- ✓ Beschermt tegen corrosie en isoleert beter tegen geluid door 3D-scheidingslaag
- ✓ Droge constructies door slagregendicht TEEE-membraan zonder poriën

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/solitex-um-connect



Technische gegevens:

Structuurmat	Polypropyleen
Bescherm- en afdekvlies	Polypropyleen-microvezel
Membraan	TEEE, monolithisch
Oppervlaktegewicht	420 g / m ²
μ _d -waarde	0,05 m
UV- en volledig weersbestendig	3 maanden
Max. trekkracht lengte/dwars	220 N/5 cm / 170 N/5 cm

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 5 st.	≥ 10 st.	≥ 1 st.	≥ 5 st.	≥ 10 st.
12739	4026639127396	25 m	1,50 m	37,5 m ²	15 kg	10	418,88	399,00	380,25	11,17	10,64	10,14

SOLITEX WELDANO® 3000

Diffusieopen, lasbaar onderdakstelsel voor buitengewone vereisten



Toepassing:

Het onderdakstelsel SOLITEX WELDANO 3000 maakt het vakkundig uitvoeren van regenbestendige en zelfs waterdichte onderdaken bij een dakhelling vanaf 3° eenvoudig en betrouwbaar. De baan is homogeen lasbaar, diffusieopen en ook nog eens extreem slagregendicht.

Voordelen:

- ✓ Betrouwbare afdichting van naden: homogeen lasbaar
- ✓ Draagt bij aan een hoge veiligheid op het werk: slijtvast oppervlak met antislip
- ✓ Beschermt constructies tegen binnendringend vocht: dampopen en bestand tegen zijwaartse regen en hagel
- ✓ Eenvoudig te verwerken: zeer goed bestand tegen scheuren en bijzonder robuust

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/solitex-weldano-3000



Technische gegevens:

Membraan aan beide kanten	TPU, monolithisch
Dragervlies	Polyester
Oppervlaktegewicht	330 g / m ²
μ _d -waarde	0,18 m
UV- en volledig weersbestendig	6 maanden
Slagregentest	doorstaan
Max. trekkracht lengte/dwars	320 N/5 cm / 400 N/5 cm

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.	≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.
1AR03191	4026639231918	50 m	1,50 m	75 m ²	29 kg	20	768,75	733,50	696,75	10,25	9,78	9,29
1AR03194	4026639231949	25 m	3,00 m	75 m ²	29 kg	20	768,75	733,50	696,75	10,25	9,78	9,29
1AR03197	4026639231970	400 m	3,00 m	1200 m ²	408 kg	1	11.148,00		10.872,00	9,29		9,06

SOLITEX WELDANO®-S 3000

Diffusieopen, lasbare onderdakbaanstroken



Toepassing:

Te gebruiken voor het betrouwbaar integreren van tengels in het SOLITEX WELDANO 3000-systeem.

Voordelen:

- ✓ Betrouwbare afdichting van naden: homogeen lasbaar in het SOLITEX WELDANO 3000-systeem
- ✓ Flexibel toepasbaar: ook geschikt voor grote tengellatten
- ✓ Eenvoudig te verwerken: zeer goed bestand tegen scheuren en bij- zonder robuust
- ✓ Beschermt constructies tegen binnendringend vocht: dampopen en bestand tegen zijwaartse regen en hagel

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/solite-weldano-s-3000




Technische gegevens:

Membraan aan beide kanten	TPU, monolithisch
Dragervlies	Polyester
Oppervlaktegewicht	330 g / m ²
μ _d -waarde	0,18 m
UV- en volledig weerbestendig	6 maanden
Slagregentest	doorstaan
Max. trekkracht lengte/dwars	320 N/5 cm / 400 N/5 cm

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m		
						≥ 1 st.	≥ 50 st.	≥ 100 st.	≥ 1 st.	≥ 50 st.	≥ 100 st.
1AR03198	4026639231987	25 m	37,5 cm	3,45 kg	96	141,00	134,25	127,75	5,64	5,37	5,11

SOLITEX WELDANO® snij- en lasservice



Toepassing:

Bespaar kostbare montagetijd op de bouwplaats: laat pro clima de folies snijden en met elkaar verbinden.

Voordelen:

- ✓ Snellere montage door tijdsbesparing op de bouwplaats
- ✓ Banen speciaal voor uw project op maat gesneden, gelast en geleverd
- ✓ Gelijkblijvende betrouwbare kwaliteit door machinaal gelaste voegnaden
- ✓ Minder afhankelijkheid van de omstandigheden op de bouwplaats: geen lassen bij vochtigheid, snellere bescherming tegen weersomstandigheden
- ✓ Al mogelijk bij dakoppervlakken vanaf 50 m²

Raadpleeg voor meer informatie de brochure »SOLITEX WELDANO snij- en lasservice«. U kunt ook telefonisch contact opnemen via +49 62 02 - 27 82 45 of een e-mail sturen naar order@proclima.nl

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/solite-weldano-3000/sels



Voor de snij- en lasservice berekenen we een vaste prijs.	Vaste prijs in EUR	
	per m ² (excl. materiaalprijs voor SOLITEX WELDANO)	
	2,63	

SOLITEX® ADHERO VISTO

Transparante, op het volledige klevende folie om constructies luchtdicht te maken en tegen weersinvloeden te beschermen



Toepassing:

Tijdelijke bescherming tijdens de bouwphase vloer: Tegelijkertijd beschermt de folie de constructie tegen weersinvloeden tijdens de bouwphase. Past dus heel goed als tussentijdse regendichte en beloopbare afdichting tussen 2 verdiepen van een CLT-constructie. Verhouding scheidingsfolie breedte 0,3 m: -; 0,5 m: -; 1 m: 0,25|0,75 m; 1,5 m: 0,25|1,25 m

Voordelen:

- ✓ Beschermt de constructie tijdens de bouwphase veilig tegen weersinvloeden
- ✓ Beschermt tijdens de bouwphase maximaal 3 maanden tegen alle weersinvloeden
- ✓ Eenvoudige werkvoorbereiding: markeringen op, connectoren van en doorbraken in de vloer blijven zichtbaar
- ✓ Veilig werken, extreem slijtvast, ook bij vocht

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/solite-adhero-visto



Technische gegevens:

Vlies	Polypropyleen
Membraan	Polyethyleen-Copolymeer
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Oppervlaktegewicht	210 g / m ²
μ _d -waarde	3 m
UV- en volledig weerbestendig	3 maanden
Slagregentest	doorstaan

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 12 st.	≥ 24 st.	≥ 1 st.	≥ 12 st.	≥ 24 st.
1AR04026	4026639240262	30 m	1,50 m	45 m ²	10,5 kg	24	414,00	394,65	375,30	9,20	8,77	8,34
1AR04036	4026639240361	30 m	1,00 m	30 m ²	7 kg	48	297,00	284,10	271,20	9,90	9,47	9,04
1AR04051	4026639240514	30 m	0,50 m	15 m ²	3,5 kg	72	148,50	142,05	135,60	9,90	9,47	9,04
1AR04302	4026639243027	30 m	0,30 m	9 m ²	2,5 kg	170	89,10	87,03	83,25	9,90	9,67	9,25

Nieuwe leveringsvorm:

SOLITEX® ADHERO 1000

Lichte, volledig klevende en dampopen folie voor het luchtdicht maken en tegen weersinvloeden beschermen van constructies



Toepassing:

Tegelijkertijd beschermt de folie de constructie tegen weersinvloeden tijdens de bouwfase. Past dus heel goed als tussentijdse regendichte en beloopbare afdichting tussen 2 verdiepingen en als tijdelijke waterkerende dakbedekking. - Schuine daken en wanden: Maakt constructies luchtdicht, bijv. op minerale ondergronden en houten materialen. Heel geschikt als luchtdichting van een gebouw waarbij aan de binnenkant betonstenen zichtbaar moeten blijven (zoals een sporthal). - Verhouding scheidingsfolie breedte 0,5 m: -; 1 m: 0,25|0,75 m; 1,5 m: 0,25|1,25 m

Voordelen:

- ✓ Beschermt de constructie: diffusieopen en maximaal bestand tegen slagregen en hagel
- ✓ Beschermt vloeren tijdens de bouwfase 4 weken tegen alle weersinvloeden
- ✓ Beschermt schuine daken en wanden gedurende 3 maanden tegen alle weersinvloeden
- ✓ Houdt constructies droog door vochtactief functioneel membraan zonder poriën

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/solitex-adhero-1000



Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	Polypropyleen-microvezel
Membraan	TEEE, monolithisch
Lijm	speciale acrylaathechtlaag
Oppervlaktegewicht	180 g / m ²
μ _d -waarde	0,30 m
UV- en volledig weerbestendig hellende daken vanaf 14°/wanden	3 maanden
UV- en volledig weerbestendig als tussentijdse afdichting tussen 2 verdiepen CLT	4 weken

Art.-Nr.	GTIN	Länge	Breite	Fläche	Gewicht	St./Pal.	EUR/Stück			EUR/m ²		
							≥ 1 St.	≥ 12 St.	≥ 24 St.	≥ 1 St.	≥ 12 St.	≥ 24 St.
1AR02757	4026639227577	30 m	1,50 m	45 m ²	8,5 kg	24	332,10	318,60	301,05	7,38	7,08	6,69
1AR04031	4026639240316	30 m	1,00 m	30 m ²	6 kg	36	242,40	233,40	221,70	8,08	7,78	7,39
1AR04033	4026639240330	30 m	0,50 m	15 m ²	3 kg	108	121,20	116,70	110,85	8,08	7,78	7,39

SOLITEX® ADHERO 3000

Middelzware, volledig klevende en dampopen folie voor het luchtdicht maken en tegen weersinvloeden beschermen van constructies



Toepassing:

Tegelijkertijd beschermt de folie de constructie tegen weersinvloeden tijdens de bouwfase. Past dus heel goed als tussentijdse regendichte en beloopbare afdichting tussen 2 verdiepingen en als tijdelijke waterkerende dakbedekking. - Schuine daken en wanden: Maakt constructies luchtdicht, bijv. op minerale ondergronden en houten materialen. Heel geschikt als luchtdichting van een gebouw waarbij aan de binnenkant betonstenen zichtbaar moeten blijven (zoals een sporthal). - Verhouding scheidingsfolie breedte 0,5 m: -; 1 m: 0,25|0,75 m; 1,5 m: 0,25|1,25 m

Voordelen:

- ✓ Beschermt de constructie: diffusieopen en maximaal bestand tegen slagregen en hagel
- ✓ Beschermt vloeren tijdens de bouwfase maximaal 4 weken tegen alle weersinvloeden
- ✓ Beschermt schuine daken gedurende 3 maanden, wanden 5 maanden tegen alle weersinvloeden
- ✓ Houdt constructies droog door vochtactief functioneel membraan zonder poriën

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/solitex-adhero-3000



Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	Polypropyleen-microvezel
Membraan	TEEE, monolithisch
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Oppervlaktegewicht	240 g / m ²
μ _d -waarde	0,40 m
μ _d -waarde vochtvariabel	0,3 - 0,8 m
UV- en volledig weerbestendig hellende daken vanaf 14°	4 maanden

Art.-Nr.	GTIN	Länge	Breite	Fläche	Gewicht	St./Pal.	EUR/Stück			EUR/m ²		
							≥ 1 St.	≥ 12 St.	≥ 24 St.	≥ 1 St.	≥ 12 St.	≥ 24 St.
1AR01513	4026639215130	30 m	1,50 m	45 m ²	12 kg	24	414,00	394,65	375,30	9,20	8,77	8,34
1AR04029	4026639240293	30 m	1,00 m	30 m ²	8 kg	48	297,00	284,10	271,20	9,90	9,47	9,04
1AR04027	4026639240279	30 m	0,50 m	15 m ²	4 kg	72	148,50	142,05	135,60	9,90	9,47	9,04

SOLITEX FRONTA® WA

Gevelfolie geschikt voor gesloten gevelbekleding (connect-variant met geïntegreerde tape)



Toepassing:

Geschikt om gesloten gevels wind- en regendicht te maken. Wordt aangebracht op beschot, plaatmaterialen op basis van hout en alle isolatiematten en -platen.

Voordelen:

- ✓ Bijzonder robuust: sterke, 3-laagse structuur
- ✓ Houdt constructies droog door vochtactief functioneel membraan zonder poriën
- ✓ Eenvoudig te verwerken: hoge scheurvastheid rond spijkers
- ✓ Toepassing achter gevelbetimmering met gesloten voeg

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soliteX-fronta-wa



Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	Polypropyleen-microvezel
Membraan	TEEE, monolithisch
Oppervlaktegewicht	100 g / m ²
μ _d -waarde	0,05 m
UV- en volledig weerbestendig	3 maanden
Max. trekkracht lengte/dwars	210 N/5 cm / 140 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.	≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.
10132	4026639010612	50 m	1,50 m	75 m ²	7,5 kg	20	183,75	174,75	166,50	2,45	2,33	2,22
10133	4026639010605	50 m	3,00 m	150 m ²	15 kg	20	367,50	349,50	333,00	2,45	2,33	2,22
16318*	4026639163189	50 m	1,50 m	75 m ²	7,5 kg	20	218,25	207,75	197,25	2,91	2,77	2,63

* **connect**-variant

SOLITEX FRONTA® QUATTRO

Gevelfolie geschikt voor open gevelbekleding met openingen tot 35 mm (connect-variant met geïntegreerde tape)



Toepassing:

Geschikt als gevelfolie achter open en gesloten gevelbekleding (gevels met openingen van max. 35 mm breed; breedte betimmering = min. 3 x voegbreedte) Wordt aangebracht op beschot, plaatmaterialen op basis van hout en alle isolatiematten en -platen.

Voordelen:

- ✓ Bescherm constructies: zeer diffusieopen en gelijktijdig maximaal slagregendicht
- ✓ Droge constructies: functioneel TEEE-membraan zonder poriën transporteert vocht actief naar buiten
- ✓ Niet zichtbaar achter betimmeringen met open gevelbekleding: zwart vlies met productidentificatie in het overlappende gedeelte
- ✓ Zeer hoge verouderingsbestendigheid en thermische stabiliteit dankzij TEEE-membraan

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soliteX-fronta-quattro



Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	Polypropyleen-microvezel
Membraan	TEEE, monolithisch
Oppervlaktegewicht	180 g / m ²
μ _d -waarde	0,05 m
UV- en volledig weerbestendig	6 maanden
Max. trekkracht lengte/dwars	290 N/5 cm / 220 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.	≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.
12933	4026639129338	50 m	1,50 m	75 m ²	13,5 kg	20	358,50	342,75	326,25	4,78	4,57	4,35
13729	4026639137296	50 m	3,00 m	150 m ²	27 kg	20	717,00	685,50	652,50	4,78	4,57	4,35
15042*	4026639150424	50 m	1,50 m	75 m ²	14,5 kg	20	395,25	375,75	357,75	5,27	5,01	4,77

* **connect**-variant

SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB

Moeilijk ontvlambare gevelfolie geschikt voor open gevelbekleding met openingen tot 35 mm (connect-variant met geïntegreerde tape)



Toepassing:

Geschikt als gevelfolie achter open en gesloten gevelbekleding (gevels met openingen van max. 35 mm breed; breedte betimmering = min. 3 x voegbreedte). Voor montage op beschot, plaatmaterialen op basis van hout en alle isolatiematten en -platen.

Voordelen:

- ✓ Veiliger: moeilijk ontvlambaar: brandreactieklasse B-s1, d0
- ✓ Bescherm constructies: zeer diffusieopen en gelijktijdig maximaal slagregendicht
- ✓ Niet zichtbaar achter betimmeringen met open gevelbekleding: zwart vlies met productidentificatie in het overlappende gedeelte
- ✓ Maximale bestendigheid tegen veroudering en thermostabiliteit dankzij monolithisch membraan

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soliteX-fronta-quattro-fb



Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	Polypropyleen-microvezel
Membraan	monolithisch
Oppervlaktegewicht	145 g / m ²
μ _d -waarde	0,08 m
UV- en volledig weerbestendig	6 maanden
Max. trekkracht lengte/dwars	260 N/5 cm / 225 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +80 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.	≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.
1AR02724	4026639227249	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20	496,50	475,50	452,25	6,62	6,34	6,03
1AR02726	4026639227263	50 m	3,00 m	150 m ²	24 kg	20	993,00	951,00	904,50	6,62	6,34	6,03
1AR02725*	4026639227256	50 m	1,50 m	75 m ²	12 kg	20	537,00	513,00	487,50	7,16	6,84	6,50

* **connect**-variant

SOLITEX FRONTA® PENTA

Gevelfolie geschikt voor open gevelbekleding met openingen tot 50 mm (connect-variant met geïntegreerde tape)



Toepassing:

Geschikt als gevelfolie achter open en gesloten gevels (betimmeringen met open gevelbekleding van max. 50 mm breed en een open oppervlak van in totaal 40 %). Wordt aangebracht op beschot, plaatmaterialen op basis van hout en alle isolatiematten en -platen.

Voordelen:

- ✓ Buitengewoon robuust en uv-bestendig: Blootgesteld aan 10.000 in plaats van 5000 uur kunstmatige verwerking
- ✓ Droge constructies: functioneel TEEE-membraan zonder poriën transporteert vocht actief naar buiten
- ✓ Bescherm constructies: diffusieopen, zeer goed bestand tegen scheuren en extreem wind-, regen- en waterdicht
- ✓ Niet zichtbaar achter betimmeringen met open gevelbekleding: zwart vlies met productidentificatie in het overlappende gedeelte

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soliteX-fronta-penta



Technische gegevens:

Vlies	Polypropyleen microvezels
Membraan	TEEE, monolithisch
Oppervlaktegewicht	280 g / m ²
μ _d -waarde	0,2 m
UV- en volledig weerbestendig	6 maanden
Max. trekkracht lengte/dwars	480 N/5 cm / 340 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR/stuk			EUR/m ²		
							≥ 1 st.	≥ 6 st.	≥ 12 st.	≥ 1 st.	≥ 6 st.	≥ 12 st.
16350	4026639163509	50 m	1,50 m	75 m ²	23 kg	12	457,50	436,50	414,75	6,10	5,82	5,53
16435	4026639164353	25 m	3,00 m	75 m ²	23 kg	12	457,50	436,50	414,75	6,10	5,82	5,53
16434*	4026639164346	50 m	1,50 m	75 m ²	23 kg	12	492,75	469,50	447,00	6,57	6,26	5,96

* **connect**-variant

SOLITEX FRONTA® HUMIDA

Gevelfolie, geschikt in de spouw van metselwerk



Toepassing:

Geschikt als licht diffuserende gevelfolie toegepast aan de spouwzijde bij houtbouw met metselwerk en een geventileerde spouw.

Voordelen:

- ✓ Voldoet aan de norm DIN 68800-2: beschermt houtskeletten achter geventileerde voormuurlagen
- ✓ Beschermt de wandconstructie tegen vocht achter de achterisolatie
- ✓ Beschermt de constructie tijdens de bouwfase: zeer goed bestand tegen slagregen
- ✓ 3 maanden volledig weersbestendig

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/solitex-fronta-humida



Technische gegevens:

Bescherm- en afdekvlies	Polypropyleen-microvezel
Membraan	monolithische polymiermix
Oppervlaktegewicht	115 g / m ²
μ _d -waarde	0,50 m
UV- en volledig weersbestendig	3 maanden
Max. trekkracht lengte/dwars	220 N/5 cm / 150 N/5 cm
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Oppervl.	Gewicht	st./pal.	EUR / stuk			EUR / m ²		
							≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.	≥ 1 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.
14006	4026639140067	50 m	1,50 m	75 m ²	9 kg	20	273,75	261,00	249,75	3,65	3,48	3,33
14069	4026639140692	50 m	3,00 m	150 m ²	18 kg	20	547,50	522,00	499,50	3,65	3,48	3,33

AEROSANA VISCONN

Dampopen luchtdichtingsspray met vochtvariabele μ_d-waarde, blauw/zwart



Toepassing:

Toepassing als spuit- en kwastbare dampremmende en luchtdichte laag, bijv. voor niet-gepleisterd metselwerk of poreus plaatmateriaal – binnen en buiten. Ook geschikt om bouwelementen op elkaar aan te sluiten of om ondergronden te verstevigen bij renovaties.

Voordelen:

- ✓ Snel en veelzijdig in het gebruik: spuiten met Airless-apparaat of AEROFIXX (perslucht), ook uitsmeerbaar
- ✓ Stevige constructies door uitstekende hechting op gangbare oppervlakken in de bouw en een duurzame elasticiteit
- ✓ Overbrugt scheuren en naden tot 3 mm breed, in combinatie met AEROSANA FLEECE ook grotere scheuren en naden
- ✓ Verhoogt de kwaliteit van oppervlakken: zorgt voor een optimale hechting tussen ondergrond en verdere lagen

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/aerosana-visconn



Art.-nr.	GTIN	Leveringsvorm	Inhoud	Verbruik	st./pal.	EUR / stuk			
						≥ 12 st.	≥ 96 st.	≥ 180 st.	≥ 360 st.
1AR02612	4026639226129	Buisfolie	600 ml	ca. 750 g/m ²	720	11,69	11,59	11,39	10,91
1AR01106	4026639211064	Emmer	10 l	ca. 750 g/m ²	45	146,00	144,90	142,30	136,30

*Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

AEROSANA VISCONN white

Dampopen luchtdichtingsspray met vochtvariabele μ_d-waarde, wit



Toepassing:

Toepassing als spuit- en kwastbare dampremmende en luchtdichte laag, bijv. voor niet-gepleisterd metselwerk of poreus plaatmateriaal – binnen en buiten. Ook geschikt om bouwelementen op elkaar aan te sluiten of om ondergronden te verstevigen bij renovaties.

Voordelen:

- ✓ Snel en veelzijdig in het gebruik: spuiten met Airless-apparaat of AEROFIXX (perslucht), ook uitsmeerbaar
- ✓ Stevige constructies door uitstekende hechting op gangbare oppervlakken in de bouw en een duurzame elasticiteit
- ✓ Overbrugt scheuren en naden tot 3 mm breed, in combinatie met AEROSANA FLEECE ook grotere scheuren en naden
- ✓ Verhoogt de kwaliteit van oppervlakken: zorgt voor een optimale hechting tussen ondergrond en verdere lagen

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/aerosana-visconn-white



Art.-nr.	GTIN	Leveringsvorm	Inhoud	Verbruik	st./pal.	EUR / stuk			
						≥ 12 st.	≥ 96 st.	≥ 180 st.	≥ 360 st.
1AR02749	4026639227492	Buisfolie	600 ml	ca. 750 g/m ²	720	11,69	11,59	11,39	10,91
1AR01740	4026639217400	Emmer	10 l	ca. 750 g/m ²	45	146,00	144,90	142,30	136,30

*Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

AEROSANA VISCONN FIBRE

De met vezels versterkte vloeibare luchtdichting met vochtvariabele μ_d -waarde, openingen tot 20 mm, blauw/zwart

Toepassing:

Toepassing als dampremmende, luchtdichte en winddichte laag voor het afdichten van doorvoeropeningen, oppervlakken en aansluitingen. Kan ook worden gebruikt als hechtprimer tussen ondergrond en volgende laag – binnen en buiten.

Voordelen:

- ✓ Snel en veelzijdig in het gebruik: spuiten met AEROFIXX (perslucht), ook uitsmeerbaar
- ✓ Betrouwbare constructies door uitstekende hechting op gangbare oppervlakken in de bouw en een duurzame elasticiteit
- ✓ Overbrugt scheuren en naden tot 20 mm breed, in combinatie met AEROSANA FLEECE ook grotere scheuren en naden
- ✓ Verhoogt de kwaliteit van oppervlakken: zorgt voor een optimale hechting tussen ondergrond en verdere lagen

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/aerosana-visconn-fibre



Art.-nr.	GTIN	Leveringsvorm	Inhoud	Verbruik	st./pal.	EUR/stuk			
						≥ 12 st. ≥ 1 ds.*	≥ 96 st. ≥ 8 ds.	≥ 180 st. ≥ 15 ds.	≥ 360 st. ≥ 1/2 pal.
1AR02633	4026639226334	Buisfolie	600 ml	ca. 600 g/m ²	720	13,56	13,45	13,22	12,65
1AR01677	4026639216779	Emmer	5 l	ca. 600 g/m ²	60	84,05	83,40	81,95	79,90

*Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

AEROSANA VISCONN FIBRE white

De met vezels versterkte vloeibare luchtdichting met vochtvariabele μ_d -waarde, openingen tot 20 mm, wit

Toepassing:

Toepassing als dampremmende, luchtdichte en winddichte laag voor het afdichten van doorvoeropeningen, oppervlakken en aansluitingen. Kan ook worden gebruikt als hechtprimer tussen ondergrond en volgende laag – binnen en buiten.

Voordelen:

- ✓ Snel en veelzijdig in het gebruik: spuiten met AEROFIXX (perslucht), ook uitsmeerbaar
- ✓ Betrouwbare constructies door uitstekende hechting op gangbare oppervlakken in de bouw en een duurzame elasticiteit
- ✓ Overbrugt scheuren en naden tot 20 mm breed, in combinatie met AEROSANA FLEECE ook grotere scheuren en naden
- ✓ Verhoogt de kwaliteit van oppervlakken: zorgt voor een optimale hechting tussen ondergrond en verdere lagen

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/aerosana-visconn-fibre-white



Art.-Nr.	GTIN	Leveringsvorm	Inhoud	Verbruik	st./pal.	EUR/stuk			
						≥ 12 st. ≥ 1 ds.*	≥ 96 st. ≥ 8 ds.	≥ 180 st. ≥ 15 ds.	≥ 360 st. ≥ 1/2 pal.
1AR02750	4026639227508	Buisfolie	600 ml	ca. 600 g/m ²	720	13,56	13,45	13,22	12,65
1AR02711	4026639227119	Emmer	5 Liter	ca. 600 g/m ²	60	84,05	83,40	81,95	79,90

*Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.



sputbaar met AEROFIXX

Technische gegevens:

Materiaal	gemodificeerde acrylaat-polymeer dispersie op waterbasis, vezelgewapend
Oppervlaktegewicht	290 g/m ² (gedroogd, bij een dikte van 0,3 mm)
μ_d -waarde	3,5 m (bij een dikte van 0,3 mm)
μ_d -waarde vochtvariabel	0,15 - 5,00 m
UV- en volledig weerbestendig	3 maanden
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +60 °C (ook ondergrondtemp.)
Temperatuurbestendigheid	bestendig -40 °C tot +90 °C (opgedroogd)

AEROSANA FLEECE

Vlies voor scheur- en naadoverbrugging

Toepassing:

Voor het betrouwbaar overbruggen van brede scheuren en naden, in combinatie met AEROSANA VISCONN.

Voordelen:

- ✓ Maakt betrouwbaar lucht- en winddicht: getest met het AEROSANA VISCONN-systeem
- ✓ Eenvoudige verwerking: zeer goed aansluitend vliesmateriaal
- ✓ Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Technische gegevens:

Materiaal	PET
Oppervlaktegewicht	63 g / m ²
Max. trekkracht lengte/dwars	90 N/5 cm / 145 N/5 cm
Verwerkingstemperatuur	+5 °C tot +60 °C

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/aerosana-fleece



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Inhoud	rollen/verp.	EUR/verpakking				
						≥ 2 st. ≥ 1 verp.	≥ 4 st. ≥ 2 verp.	≥ 6 st. ≥ 3 verp.	≥ 8 st. ≥ 4 verp.	≥ 10 st. ≥ 5 verp.
1AR01715	4026639217158	2 x 25 m	15 cm	7,5 m ²	2	36,00	35,50	35,00	34,00	31,50

Alleen hele verpakkingen. Niet aangebroken leverbaar.

AEROFIXX

Persluchtpistool voor AEROSANA-vloeibare afdichtingsmiddelen in worstverpakking

Toepassing:

Geschikt om de afdichtingsmiddelen AEROSANA VISCONN en AEROSANA VISCONN FIBRE en ORCON kit producten in worstverpakking snel en eenvoudig aan te brengen op gladde en ruwe minerale en niet-minerale ondergronden, zoals hout, houtvezelplaten, OSB-platen, steen, stucwerk, beton e.d.

Voordelen:

- ✓ Nauwkeurig aanbrengen: stand 1 voor 'kitten' van voegen, stand 2 voor het besproeien en afdichten van oppervlakken
- ✓ Kan met één hand gebruikt worden
- ✓ Geen dure / gespecialiseerde spuitapparatuur nodig. Een compressor is al voldoende.
- ✓ Na het werken geen diepgaande reiniging spuitapparatuur nodig

Technische gegevens:

Materiaal	stevige aluminium behuizing, ergonomisch nylon handvat
Hoogte	83 mm
Gewicht	1,6 kg

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/aerofixx



Art.-nr.	GTIN	Leveringsvorm	Inhoud	EUR/stuk
				≥ 1 st.
1AR02714	4026639227140	1	1	279,00



ORCON[®]E

Allround kit voor binnen en buiten

Toepassing:

Duurzame, elastische kit. Voor aansluiting van alle soorten dampremmen en dampschermen, bijv. pro clima INTELLO, PE-, PA-, PP- en aluminium-folies evenals onderdak- en gevelbanen op aangrenzende constructies.

Voordelen:

- ✓ Duurzame verlijming, ook bij vorst: verwerken vanaf -10 °C
- ✓ Bijzonder duurzaam: 100 jaar kleefkracht onafhankelijk getest en goedgekeurd
- ✓ Opslag: opslag bij vorst mogelijk, materiaal bevriest niet in patroon
- ✓ Zorgt voor duurzame aansluitingen: dringt diep in de ondergrond, blijft elastisch

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/orcon-f

**Technische gegevens:**

Materiaal	Dispersie op basis van copolymeren van acrylaatzuur en ethanol, zonder weekmakers of halogenen
Verwerkingstemperatuur	-10 °C tot +50 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +80 °C
Opslag	tot -20 °C, koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Leveringsvorm	Inhoud	Verbruik	EUR/stuk		
					≥ 20 st. ≥ 1 ds.	≥ 160 st. ≥ 8 ds.	≥ 600 st. ≥ 1/2 pal.
10106	4026639016270	Patroon	310 ml	5 mm strook ~15 m 8 mm strook ~6 m	9,04	8,81	8,59
10107	4026639016287	Buisfolie	600 ml	5 mm strook ~30 m 8 mm strook ~12 m	13,42	13,08	12,75

Aangeboden op aanvraag. Per stuk leverbaar.

ORCON[®]CLASSIC

Allround kit, oplosmiddelvrij, voor binnen en buiten

Toepassing:

Duurzame, elastische kit. Voor het aansluiten van allerlei dampremmen en dampschermen, bijv. pro clima INTELLO, PE, PA, PP en aluminium folies alsook vele onderdak- en gevelfolies (bijv. alle SOLITEX folies) en aangrenzende componenten.

Voordelen:

- ✓ Bevat geen oplosmiddelen
- ✓ Opslag: opslag bij vorst mogelijk
- ✓ Is snel belastbaar: droogt snel en dringt diep in de ondergrond
- ✓ Zorgt voor een stevige en duurzaam elastische bevestiging, blijft zeer elastisch

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/orcon-classic

**Technische gegevens:**

Materiaal	Dispersie op basis van copolymeren van acrylaatzuur, zonder weekmakers of halogenen
Verwerkingstemperatuur	-10 °C tot +50 °C (kittemperatuur > 0 °C)
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +80 °C
Opslag	tot -20 °C, koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Leveringsvorm	Inhoud	Verbruik	EUR/stuk		
					≥ 20 st. ≥ 1 ds.	≥ 160 st. ≥ 8 ds.	≥ 600 st. ≥ 1/2 pal.
12769	4026639127693	Patroon	310 ml	5 mm strook ~15 m 8 mm strook ~6 m	9,04	8,81	8,59
12770	4026639127709	Buisfolie	600 ml	5 mm strook ~30 m 8 mm strook ~12 m	13,42	13,08	12,75

Aangeboden op aanvraag. Per stuk leverbaar.

ORCON[®]MULTIBOND

Aansluitlijm op rol voor binnen en buiten

Toepassing:

Duurzame, elastische, vorstbestendige luchtdichte lijm zonder oplosmiddelen op rol voor het aansluiten van dampremmende folies en dampschermen.

Voordelen:

- ✓ Snel verder werken: aansluitlijm op rol, geen droogtijd – verbinding is meteen belastbaar
- ✓ Flexibel toepasbaar: langdurige bescherming door watervast SOLID-lijm
- ✓ Duurzame verlijming, ook bij vorst: betrouwbare verlijming al vanaf -15 °C
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/orcon-multibond

**Technische gegevens:**

Materiaal	SOLID acrylaat, zonder weekmakers, oplosmiddelen, emulgatoren en conserveringsmiddelen
Verwerkingstemperatuur	vanaf -15 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C
Opslag	Liggend, koel en droog, tegen directe zonnestraling beschermen

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Dikte	rollen/verp.	EUR/verp.			EUR/m		
						≥ 6 verp. ≥ 1 ds.	≥ 30 verp. ≥ 5 ds.	≥ 60 verp. ≥ 10 ds.	≥ 6 verp. ≥ 1 ds.	≥ 30 verp. ≥ 5 ds.	≥ 60 verp. ≥ 10 ds.
1AR02195	4026639221957	2 x 10 m	11 mm	3 mm	2	49,40	48,60	47,80	2,47	2,43	2,39

Aangeboden op aanvraag. Leverbaar per verpakking van 2 stuks. Geen aangeboden verpakkingen leverbaar.

ECO COLL

Aansluit kit op basis van natuurlatex voor binnen

Toepassing:

Luchtdichte verlijming van dampremmende en luchtdichtingsbanen van bouw papier (bijv. pro clima DB+) op alle aansluitingen zonder aandruklat (afhankelijk van de eisen) of andere bevestigingsmiddelen, en onderlinge verlijming.

Voordelen:

- ✓ Duurzame ecologische gebouwfachdichting: hoge kleefkracht op basis van natuurlijke grondstoffen
- ✓ Minder arbeidsintensief: geen aandruklat nodig op ondergronden met voldoende draagvermogen
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180
- ✓ Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/eco-coll

**Technische gegevens:**

Materiaal	Natuurlatex, boomhars, caseïne, talk, cellulose, water
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestand tot +40 °C
Opslag	vorstvrij, koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Leveringsvorm	Inhoud	Verbruik	EUR/stuk		
					≥ 20 st. ≥ 1 ds.	≥ 160 st. ≥ 8 ds.	≥ 600 st. ≥ 1/2 pal.
10104	4026639016201	Patroon	310 ml	5 mm strook ~15 m 8 mm strook ~6 m	11,04	10,75	10,48
10105	4026639016034	Buisfolie	600 ml	5 mm strook ~30 m 8 mm strook ~12 m	18,34	17,88	17,43

Aangeboden op aanvraag. Per stuk leverbaar.

TESCON® Vana

Allround tape met vlieddrager, voor binnen en buiten

Toepassing:

Voor duurzaam luchtdichte en veilige aansluiten van de overlappingsen van folie- en vliedbanen (damprem- en luchtdichtingsbanen, onderdak- en gevelbanen) en hun aansluitingen. Ook geschikt voor de verlijming van stootvoegen van houtvezelplaten. Ook geschikt als ondergrond voor pleister op metalen ondergronden (bijv. stalen draagbalken) zonder roestdoorslag. Verhouding scheidingsfolie breedte 100 mm: 50|50 mm; 150 mm: 75|75 mm; 300 mm: 150|150 mm

Voordelen:

- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervaste SOLID lijm
- ✓ Bijzonder duurzaam: 100 jaar kleefkracht onafhankelijk getest en goedgekeurd
- ✓ Flexibeler verder werken: 6 maanden volledig weersbestendig
- ✓ Sneller verder werken: vlieddrager kan direct worden bepleisterd

Meer productinformatie:
proclima.info/nl/tescon-vana

Technische gegevens:

Drager	speciaal vlies van PP
Lijm	watervaste SOLID-lijm
UV- en volledig weersbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	EUR/stuk			EUR/m			
				≥ 20 st.	≥ 120 st.	≥ 240 st.	≥ 20 st.	≥ 120 st.	≥ 240 st.	
1AR02070	4026639220707	30 m	6 cm	≥ 1 ds.	≥ 6 ds.	≥ 1/2 pal.	≥ 1 ds.	≥ 6 ds.	≥ 1/2 pal.	
				27,90	27,00	26,10	0,93	0,90	0,87	
11250	4026639016683	30 m	7,5 cm	≥ 4 st.	≥ 20 st.	≥ 40 st.	≥ 4 st.	≥ 20 st.	≥ 40 st.	
				≥ 1 ds.	≥ 5 ds.	≥ 10 ds.	≥ 1 ds.	≥ 5 ds.	≥ 10 ds.	
				39,30	38,70	37,80	1,31	1,29	1,26	
15076	4026639150769	30 m	10 cm	≥ 2 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.	≥ 2 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.	
				≥ 1 ds.	≥ 5 ds.	≥ 10 ds.	≥ 1 ds.	≥ 5 ds.	≥ 10 ds.	
				52,50	51,60	50,40	1,75	1,72	1,68	
11251	4026639016690	30 m	15 cm	≥ 1 ds.	≥ 5 ds.	≥ 10 ds.	≥ 1 ds.	≥ 5 ds.	≥ 10 ds.	
				78,30	77,70	76,20	2,61	2,59	2,54	
13491	4026639134912	30 m	20 cm	≥ 1 st.	≥ 5 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.	≥ 1 st.	≥ 5 st.	
				≥ 1 ds.	≥ 5 ds.	≥ 10 ds.	≥ 20 ds.	≥ 1 ds.	≥ 5 ds.	
				115,80	114,30	112,80	111,90	3,86	3,81	3,76
				≥ 1 st.	≥ 4 st.	≥ 12 st.	≥ 24 st.	≥ 1 st.	≥ 4 st.	
				≥ 1 ds.	≥ 1 ds.	≥ 3 ds.	≥ 6 ds.	≥ 1 ds.	≥ 1 ds.	
				159,60	158,10	155,70	154,20	5,32	5,27	5,19
1AR03059	4026639230591	30 m	30 cm	≥ 1 st.	≥ 4 st.	≥ 12 st.	≥ 24 st.	≥ 1 st.	≥ 4 st.	
				≥ 1 ds.	≥ 1 ds.	≥ 3 ds.	≥ 6 ds.	≥ 1 ds.	≥ 1 ds.	
				159,60	158,10	155,70	154,20	5,32	5,27	5,19

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.


TESCON® INVIS

Allround tape met vlieddrager, voor binnen en buiten, zwart

Toepassing:

Voor niet zichtbare verkleving en aansluitingen van gevelfolies achter open of gesloten gevelbekleding en voor luchtdichte verkleving van dampremmers of luchtdichtingsproducten. Verhouding scheidingsfolie breedte 100 mm: 50|50 mm; 150 mm: 75|75 mm

Voordelen:

- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervaste SOLID-lijm
- ✓ Wordt nagenoeg onzichtbaar: zwarte vlieddrager niet zichtbaar achter betimmeringen met open gevelbekleding
- ✓ Duurzaam: uv-stabiel achter betimmeringen met open gevelbekleding
- ✓ Flexibeler verder werken: 6 maanden volledig weersbestendig

Meer productinformatie:
proclima.info/nl/tescon-invis

Technische gegevens:

Drager	speciaal vlies van PP
Lijm	watervaste SOLID-lijm
UV- en volledig weersbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	EUR/stuk			EUR/m		
				≥ 20 st.	≥ 120 st.	≥ 240 st.	≥ 20 st.	≥ 120 st.	≥ 240 st.
1AR02072	4026639220721	30 m	6 cm	≥ 1 ds.	≥ 6 ds.	≥ 1/2 pal.	≥ 1 ds.	≥ 6 ds.	≥ 1/2 pal.
				27,90	27,00	26,10	0,93	0,90	0,87
1AR02784	4026639227843	30 m	10 cm	≥ 2 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.	≥ 2 st.	≥ 10 st.	≥ 20 st.
				≥ 1 ds.	≥ 5 ds.	≥ 10 ds.	≥ 1 ds.	≥ 5 ds.	≥ 10 ds.
				52,50	51,60	50,40	1,75	1,72	1,68
1AR02628	4026639226280	30 m	15 cm	≥ 1 ds.	≥ 5 ds.	≥ 10 ds.	≥ 1 ds.	≥ 5 ds.	≥ 10 ds.
				78,30	77,70	76,20	2,61	2,59	2,54

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.


TESCON® No1

Allround tape met flexibele drager van geperforeerde PE-folie, voor binnen en buiten

Toepassing:

Voor duurzaam luchtdichte en veilige verlijming van de overlappingsen van folie- en vliedbanen (damprem- en luchtdichtingsbanen, onderdak- en gevelbanen) en hun aansluitingen. Ook geschikt voor de verlijming van stootvoegen van houtvezelplaten.

Voordelen:

- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervaste SOLID lijm
- ✓ Bijzonder duurzaam: 100 jaar kleefkracht onafhankelijk getest en goedgekeurd
- ✓ Eenvoudig te verwerken: zeer goed aansluitende drager die met de hand kan worden afgescheurd
- ✓ Ook voor doorvoeren: zeer elastisch en blijvend vervormbaar

Meer productinformatie:
proclima.info/nl/tescon-no1

Technische gegevens:

Drager	geperforeerde PE-folie
Lijm	watervaste SOLID-lijm
UV- en volledig weersbestendig	3 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	EUR/stuk			EUR/m		
				≥ 20 st.	≥ 60 st.	≥ 120 st.	≥ 20 st.	≥ 60 st.	≥ 120 st.
1AR02074	4026639220745	30 m	6 cm	≥ 1 ds.	≥ 3 ds.	≥ 6 ds.	≥ 1 ds.	≥ 3 ds.	≥ 6 ds.
				30,30	29,70	29,40	1,01	0,99	0,98

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

TESCON[®] RAPIC

Snel tape voor binnen

Toepassing:

Luchtdichte verlijming van dampremmen en luchtdichtingsbanen evenals luchtdichte, gladde en harde houtvezelplaten.

Voordelen:

- ✓ Economisch: geen scheidingspapier meer dat los moet worden gemaakt, moet worden ingezameld en afgevoerd
- ✓ Eenvoudig te verwerken: drager met de hand los te scheuren
- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervast SOLID lijm
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-rapic



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	EUR/stuk			EUR/m		
				≥ 20 st.	≥ 120 st.	≥ 240 st.	≥ 20 st.	≥ 120 st.	≥ 240 st.
1AR03694	4026639236944	30 m	6 cm	≥ 1 ds.	≥ 6 ds.	≥ 1/2 pal.	≥ 1 ds.	≥ 6 ds.	≥ 1/2 pal.
				30,00	29,10	27,90	1,00	0,97	0,93
1AR03693	4026639236937	30 m	5 cm	≥ 24 st.	≥ 144 st.	≥ 288 st.	≥ 24 st.	≥ 144 st.	≥ 288 st.
				≥ 1 ds.	≥ 6 ds.	≥ 1/2 pal.	≥ 1 ds.	≥ 6 ds.	≥ 1/2 pal.
				25,20	24,30	23,10	0,84	0,81	0,77

Aangeboden op aanvraag. Per stuk leverbaar.

UNI TAPE

Universele niet-flexibele tape voor binnen

Toepassing:

Voor duurzame, luchtdichte en betrouwbare verlijming van de overlappings van damprem- en luchtdichtingsbanen en de aansluitingen daarvan, voor binnen. Ook geschikt voor de verlijming van stootvoegen van houtvezelplaten.

Voordelen:

- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervast SOLID lijm
- ✓ Bijzonder duurzaam: 100 jaar kleefkracht onafhankelijk getest en goedgekeurd
- ✓ Eenvoudig te verwerken: papieren drager, kan met de hand worden afgescheurd
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/uni-tape



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	EUR/stuk			EUR/m		
				≥ 20 st.	≥ 60 st.	≥ 120 st.	≥ 20 st.	≥ 60 st.	≥ 120 st.
1AR02076	4026639220769	30 m	6 cm	≥ 1 ds.	≥ 3 ds.	≥ 6 ds.	≥ 1 ds.	≥ 3 ds.	≥ 6 ds.
				22,80	22,50	21,60	0,76	0,75	0,72

Aangeboden op aanvraag. Per stuk leverbaar.



100 JAAR
KLEEFKRACHT
✓ met succes getest
✓ uitstekend in de wereld
proclima.com/100years

UNI TAPE XL

Reparatie tape voor binnen

Toepassing:

Voor duurzame luchtdichte verlijmingen binnen. Ook geschikt voor reparatieverlijmingen en het verlijmen van inblaasopeningen.

Voordelen:

- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervast SOLID lijm
- ✓ Bijzonder duurzaam: 100 jaar kleefkracht onafhankelijk getest en goedgekeurd
- ✓ Eenvoudig te verwerken: papieren drager, kan met de hand worden afgescheurd
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/uni-tape-xl



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	EUR/stuk			EUR/m		
				≥ 1 st.	≥ 5 st.	≥ 10 st.	≥ 1 st.	≥ 5 st.	≥ 10 st.
10111	4026639016379	30 m	20 cm	≥ 1 ds.	≥ 5 ds.	≥ 10 ds.	≥ 1 ds.	≥ 5 ds.	≥ 10 ds.
				83,70	82,20	80,70	2,79	2,74	2,69
10112	4026639016324	30 m	15 cm	≥ 1 ds.	≥ 5 ds.	≥ 10 ds.	≥ 1 ds.	≥ 5 ds.	≥ 10 ds.
				63,30	61,80	60,90	2,11	2,06	2,03

DUPLEX

Dubbelzijdige tape voor binnen en buiten

Toepassing:

Voor de vochtveilige verlijming van onderdak-, onderspan- en wandbeschothbanen. Ook geschikt voor bevestiging van dampremmen op houten of metalen profielen.

Voordelen:

- ✓ Zeer goede bescherming van constructies door langdurig dichte verlijmingen
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180
- ✓ Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/duplex



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	EUR/stuk				EUR/m			
				≥ 1 st.	≥ 30 st.	≥ 100 st.	≥ 300 st.	≥ 1 st.	≥ 30 st.	≥ 100 st.	≥ 300 st.
1AR03071	4026639230713	80 m	2,5 cm	–	≥ 3 ds.	≥ 10 ds.	≥ 30 ds.	–	≥ 3 ds.	≥ 10 ds.	≥ 30 ds.
				28,00	26,40	25,60	24,00	0,35	0,33	0,32	0,30
1AR02983	4026639229830	80 m	4,0 cm	≥ 6 st.	≥ 30 st.	≥ 60 st.	≥ 180 st.	≥ 6 st.	≥ 30 st.	≥ 60 st.	≥ 180 st.
				≥ 1 ds.	≥ 5 ds.	≥ 10 ds.	≥ 30 ds.	≥ 1 ds.	≥ 5 ds.	≥ 10 ds.	≥ 30 ds.
				36,00	35,20	34,40	33,60	0,45	0,44	0,43	0,42

*Aangeboden op aanvraag. Per stuk leverbaar.



Materialgarantie
bevestigings-
2004
100 JAAR
KLEEFKRACHT
✓ met succes getest
✓ uitstekend in de wereld
proclima.com/100years

TESCON[®] PROTECT

Voorgeplooid tape voor binnen en buiten

Toepassing:

Voor verlijming van aansluitingen op aangrenzende bouwelementen, houtvezelplaten, damprem- en luchtdichtingsvlakken en onderdak-, onder-span- en wandbeschothbanen onderling. Verhouding scheidingsfolie breedte 50 mm: 12|38 mm; 60 mm: 25|35 mm

Voordelen:

- ✓ Verlijmt hoeken snel, eenvoudig en netjes
- ✓ Langdurig betrouwbare verlijming door vochtbestendige lijm
- ✓ Bespaart tijd: voorgevouwen band, eerste kleefvlak is onbedekt
- ✓ Eenvoudig te verwerken: zeer goed aansluitende vliesdrager

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-protect



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	EUR/stuk			EUR/m		
				≥ 5 st.	≥ 20 st.	≥ 60 st.	≥ 5 st.	≥ 20 st.	≥ 60 st.
1AR02924	4026639229243	30 m	5 cm (1,2/3,8 cm)	51,90	51,30	50,10	1,73	1,71	1,67
1AR02922	4026639229229	30 m	6 cm (2,5/3,5 cm)	59,40	58,50	57,60	1,98	1,95	1,92

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

TESCON[®] PROFIL

Plooibare hoek tape met apart aftrekbare aftrekfoliestroken, voor binnen en buiten

Toepassing:

Binnen voor aansluitingen van ramen en deuren op damprembaan, luchtdichtingsbaan en houtvezelplaten. Buiten voor de aansluiting van dakin-bouwelementen op onderdak- en wandbeschothbanen evenals op MDF-platen. Verhouding scheidingsfolie breedte 60 mm: 12 | 23 | 25 mm

Voordelen:

- ✓ Verlijmt hoeken snel, eenvoudig en netjes
- ✓ Eén product – twee toepassingsmogelijkheden: verhouding scheidingsfolie ca. 12 | 23 | 25 mm
- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervast SOLID lijm
- ✓ Eenvoudig te verwerken: zeer goed aansluitende vliesdrager

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-profil



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	EUR/stuk			EUR/m		
				≥ 5 st.	≥ 20 st.	≥ 60 st.	≥ 5 st.	≥ 20 st.	≥ 60 st.
1AR02137	4026639221377	30 m	6 cm (1,2/2,3/2,5 cm)	37,80	37,20	36,60	1,26	1,24	1,22

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.



EXTOSEAL[®] ENCORS

Waterafvoerende afsluit tape met hoge kleefkracht voor binnen en buiten

Toepassing:

Waterafvoerende aansluit tape met zeer hoge kleefkracht voor waterdichte afsluiting rondom ramen en deuren, en voor onder waterslagen. Om onderdorpels te realiseren, om kozijnen in de metsel- en betonbouwaan te sluiten, om plaatmaterialen op basis van hout op gladde minerale ondergronden aan te sluiten en om onderdakplaten uit houtvezel (bijv. bij kilgoten en overgangen) met elkaar te verlijmen of deze op aangrenzende constructies aan te sluiten. Verhouding scheidingsfolie breedte 100 mm: 25|75 mm; 150 mm: 25|65|60 mm; 200 mm: 25|115|60 mm; 300 mm: 25|155|120 mm

Voordelen:

- ✓ Goede bescherming van de constructie door hoge afsluitende werking
- ✓ Duurzame toepassing: extreem hoge kleefkracht, ook op koude ondergronden
- ✓ Eenvoudig te verwerken: zeer elastisch – kan flexibel aan ondergronden en hoeken worden aangepast
- ✓ Aangevoerd bestendig tegen slagregen tot 2400 Pa

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/extoseal-encors



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Dikte	EUR/stuk			EUR/m		
					≥ 3 st.	≥ 9 st.	≥ 18 st.	≥ 3 st.	≥ 9 st.	≥ 18 st.
15361	4026639153616	20 m	10 cm	ca. 1,1 mm	91,60	91,00	89,40	4,58	4,55	4,47
14134	4026639141347	20 m	15 cm	ca. 1,1 mm	135,60	134,60	132,40	6,78	6,73	6,62
14135	4026639141354	20 m	20 cm	ca. 1,1 mm	183,40	181,80	178,80	9,17	9,09	8,94
14732	4026639147325	20 m	30 cm	ca. 1,1 mm	275,00	272,80	268,20	13,75	13,64	13,41

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.



EXTOSEAL[®] FINOC

Vochtafdichtende afsluit tape voor binnen en buiten

Toepassing:

Vochtafdichtende afsluit tape voor waterkering tussen cellenbeton en houtskelet, aansluiting houtskelet en betonplaat, afdichting onder dorpels in de houtbouw, voor aansluitingen van houtvezelplaten op gladde minerale ondergronden. Verhouding scheidingsfolie breedte 100 mm: 50|50 mm; 150 mm: 75|75 mm; 200 mm: 100|100 mm; 300 mm: 150|150 mm

Voordelen:

- ✓ Beschermt constructies tegen binnendringend vocht door zeer goede afsluitende werking
- ✓ Duurzame verbinding: butylrubber dringt diep in de ondergrond
- ✓ Eenvoudig te verwerken: zeer elastisch – kan flexibel aan ondergronden en hoeken worden aangepast
- ✓ Sneller verder werken: hecht zonder voorbehandeling met primer op stevige minerale ondergronden

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/extoseal-finoc



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Dikte	EUR/stuk			EUR/m		
					≥ 3 st.	≥ 9 st.	≥ 18 st.	≥ 3 st.	≥ 9 st.	≥ 18 st.
15363	4026639153630	20 m	10 cm	ca. 1,0 mm	52,00	51,60	50,60	2,60	2,58	2,53
14136	4026639141361	20 m	15 cm	ca. 1,0 mm	75,80	75,20	73,80	3,79	3,76	3,69
14137	4026639141378	20 m	20 cm	ca. 1,0 mm	105,20	104,20	102,40	5,26	5,21	5,12
14698	4026639146984	20 m	30 cm	ca. 1,0 mm	158,40	156,80	154,20	7,92	7,84	7,71

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

TESCON[®] NAIDECK

Tweezijdige nageldichtingsband

Toepassing:

Nagelafdichtingsband voor onder de tengellatten bij hellende dakconstructies. Bij "strengere eisen" (bijv. als de dakhelling onder de norm ligt) is, volgens de ZVDH, het gebruik van nagelafdichtingsbanden in combinatie met "regen- en perforatiebestendige onderdakbanen" een vereiste aanvullende maatregel.

Voordelen:

- ✓ Zeer goede afdichtende werking: afdichtingsmassa wordt bij het vastspijkeren of -schroeven in het gat getrokken
- ✓ Conform de norm: voldoet aan de eisen van de centrale Duitse dakdekkersbond (ZVDH)
- ✓ Zeer goede bescherming tijdens de bouwfase: geschikt voor tijdelijke afdekking

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-naideck



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Dikte	EUR/stuk			EUR/m		
					≥ 6 st.	≥ 24 st.	≥ 72 st.	≥ 6 st.	≥ 24 st.	≥ 72 st.
1AR02150	4026639221506	20 m	5 cm	1,0 mm	21,00	20,80	20,60	1,05	1,04	1,03
1AR02152	4026639221520	20 m	7,5 cm	1,0 mm	31,80	31,20	30,40	1,59	1,56	1,52

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

**TESCON[®] NAIDECK mono**

Enkelzijdig klevende nageldichtingsband

Toepassing:

Enkelzijdig klevende nageldichtingsband onder de tengellatten bij schuine dakconstructies. TESCON NAIDECK mono is geschikt voor de constructie van tijdelijke afdekkingen.

Voordelen:

- ✓ Zeer goede afdichtende werking: afdichtingsmassa wordt bij het vastspijkeren of -schroeven in het gat getrokken
- ✓ Eenvoudige voormontage op tengellat mogelijk
- ✓ Conform de norm: voldoet aan de eisen van de centrale Duitse dakdekkersbond (ZVDH)
- ✓ Zeer goede bescherming tijdens de bouwfase: geschikt voor tijdelijke afdekking

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-naideck-mono



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Dikte	EUR/stuk			EUR/m		
					≥ 12 st.	≥ 36 st.	≥ 72 st.	≥ 12 st.	≥ 36 st.	≥ 72 st.
1AR02154	4026639221544	20 m	4,5 cm	1,1 mm	26,00	25,80	25,20	1,30	1,29	1,26

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

TESCON[®] NAIDECK mono patch

Enkelzijdig klevende patch voor het afdichten van nagels en spijkers

Toepassing:

Enkelzijdig klevende pleister voor het afdichten van spijkers en schroeven onder de tengellatten bij schuine dakconstructies. 300 patches per rol.

Voordelen:

- ✓ Zeer goede afdichtende werking: afdichtingsmassa wordt bij het vastspijkeren of -schroeven in het gat getrokken
- ✓ Eenvoudige voormontage op de onderdak- onderspanbaan of tengellat mogelijk
- ✓ Conform de norm: voldoet aan de eisen van de ZVDH en SIA 232/1
- ✓ Lager materiaalverbruik: de patch wordt alleen op de plek van de spijker/schroef op de tengellat gekleefd

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-naideck-mono-patch



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Dikte	stuk/rol	EUR/rol			
						≥ 1 rol	≥ 4 rollen	≥ 8 rollen	≥ 12 rollen
1AR02157	4026639221575	8,2 cm	6,2 cm	1,1 mm	300	129,00	126,00	123,00	120,00



CONTEGA^{pv}**Dampremmende pleisteraansluit tape met wapening****Toepassing:**

Voor aansluitingen van banen, raamkaders of houtderivaatplaten op te bepleisteren bouwonderdelen (bijv. metselwerk of beton). Ook zeer geschikt voor luchtdichte en dampremmende aansluiting van ramen op onregelmatige en zelfs licht vochtige muren.

Voordelen:

- ✓ Bespaart tijd: geen wapening voor pleisterwerk nodig
- ✓ Propere overgang tussen damprem en pleisterwerk
- ✓ Betrouwbare aansluiting: wapeningsweefel verhoogt de stabiliteit van de aangrenzende te bepleisteren ondergrond
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-pv



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	EUR/stuk				EUR/m			
				≥ 4 st.	≥ 28 st.	≥ 60 st.	≥ 120 st.	≥ 4 st.	≥ 28 st.	≥ 60 st.	≥ 120 st.
10124	4026639016058	15 m	20 cm	40,80	40,20	38,85	35,55	2,72	2,68	2,59	2,37

Aangeboden op aanvraag. Per stuk leverbaar.

CONTEGA^{sl}**Aansluit tape met 3 kleefstrips en dampremmende eigenschappen om kozijnen aan te sluiten op de luchtdichte laag****Toepassing:**

Geschikt voor binnen om kozijnen en deuren luchtdicht en dampremmend aan te sluiten op aangrenzende bouwconstructies, met drie kleefranden.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig te verwerken: extra dun en daardoor eenvoudig te vouwen in hoeken
- ✓ Geschiktheid onafhankelijk bevestigd: getest conform MO-01/1 en goedgekeurd door het ift Rosenheim (DE)
- ✓ Vlieszijde bepleisterbaar: gedefinieerde overgang tussen kozijn of damprem en pleisterwerk
- ✓ Flexibel toepasbaar: drie kleefstroken voor toepassing bij hout-, metsel en betonwerk

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-sl



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	EUR/stuk			EUR/m		
				≥ 8 st.	≥ 40 st.	≥ 80 st.	≥ 8 st.	≥ 40 st.	≥ 80 st.
11384	4026639113849	30 m	8,5 cm	40,20	39,30	38,70	1,34	1,31	1,29
11396	4026639113962	30 m	12 cm	53,40	52,80	51,90	1,78	1,76	1,73

Aangeboden op aanvraag. Per stuk leverbaar.

CONTEGA^{SOLIDO SL}**Volvlak klevende tape voor aansluitingen van kozijnen en pleisterwerk voor binnen****Toepassing:**

Geschikt voor binnen om folies en houten plaatmateriaal luchtdicht en dampremmend aan te sluiten op kozijnen, deuren en minerale oppervlakken. Volledig klevend. Verhouding scheidingsfolie breedte 80 mm: 20|60 mm; 100 mm: 20|40|40 mm; 150 mm: 20|70|60 mm; 200 mm: 20|100|80 mm

Voordelen:

- ✓ Bespaart tijd: de voeg is meteen luchtdicht en de verbinding is belastbaar
- ✓ Kan meteen worden bepleisterd: duidelijke overgang tussen kozijn of damprem en pleisterwerk
- ✓ Duurzame aansluiting: watervaste SOLID-lijm hecht extreem goed, ook op minerale ondergronden
- ✓ Geschiktheid onafhankelijk bevestigd: getest conform MO-01/1 en goedgekeurd door het ift Rosenheim (DE)

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-solido-sl



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	EUR/stuk			EUR/m		
				≥ 8 st.	≥ 40 st.	≥ 80 st.	≥ 8 st.	≥ 40 st.	≥ 80 st.
15431	4026639154316	30 m	8 cm	48,00	47,40	45,90	1,60	1,58	1,53
15432	4026639154323	30 m	10 cm	59,70	59,10	57,60	1,99	1,97	1,92
15433	4026639154330	30 m	15 cm	88,20	86,70	85,50	2,94	2,89	2,85
15434	4026639154347	30 m	20 cm	118,80	117,60	115,80	3,96	3,92	3,86

Aangeboden op aanvraag. Per stuk leverbaar.



CONTEGA SOLIDO SL-D

Volvlak klevende, overpleisterbare tape voor aansluitingen van kozijnen en pleisterwerk voor binnen, met extra kleefzone

Toepassing:

Geschikt voor binnen om folies en houten plaatmateriaal luchtdicht en dampremmend aan te sluiten op kozijnen, deuren en minerale oppervlakken. Volledig klevend. Door de kleefzone aan de vlieszijde kan de tape eenvoudiger worden verlijmd op de ZIJ-kant van kozijnen en deuren voordat deze worden gemonteerd. Verhouding scheidingsfolie breedte 80 mm: 20|60 mm; 100 mm: 20|40|40 mm; 150 mm: 20|70|60 mm; 200 mm: 20|100|80 mm

Voordelen:

- ✓ Bespaart tijd: de voeg is meteen luchtdicht en de verbinding is belastbaar
- ✓ Eenvoudige verwerking door extra kleefzone aan de vlieszijde
- ✓ Kan meteen worden bepleisterd: duidelijke overgang tussen kozijn of damprem en pleisterwerk
- ✓ Duurzame aansluiting: watervaste SOLID-lijm hecht extreem goed, ook op minerale ondergronden

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-solido-sl-d

**Technische gegevens:**

Drager	PP-dragervlies, speciaal membraan van PP-copolymeer
Lijm	aangepaste, watervaste SOLID lijm
μ_d -waarde	2,8 m
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	EUR/stuk			EUR/m		
				≥ 8 st.	≥ 24 st.	≥ 48 st.	≥ 8 st.	≥ 24 st.	≥ 48 st.
16038	4026639160386	30 m	8 cm	65,70	64,80	63,90	2,19	2,16	2,13
15985	4026639159854	30 m	10 cm	78,60	77,40	75,90	2,62	2,58	2,53
1AR01629*	4026639216298	30 m	15 cm	107,10	105,60	105,00	3,57	3,52	3,50
1AR01637*	4026639216373	30 m	20 cm	137,10	135,00	132,60	4,57	4,50	4,42

*Uitlopende artikel | Aangeboden op aanvraag. Per stuk leverbaar.

**CONTEGA EXO**

Aansluit tape met 3 kleefstrips voor aansluitingen van kozijnen voor binnen

Toepassing:

Geschikt om kozijnen en deuren buiten wind- en slagregendicht aan te sluiten op aangrenzende constructies.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig te verwerken: extra dun en daardoor eenvoudig te vouwen in hoeken
- ✓ Geschiktheid onafhankelijk bevestigd: getest conform MO-01/1 en goedgekeurd door het ift Rosenheim (DE)
- ✓ Betrouwbare aansluitvoegen in combinatie met CONTEGA SL binnen
- ✓ Vlieszijde bepleisterbaar: duidelijke overgang tussen kozijn of winddichte folie en pleisterwerk

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-exo

**Technische gegevens:**

Drager	speciaal tweelaags membraan van PP-vlies en functionele TEEE-film
Lijm	speciale acrylaathechtlaag
μ_d -waarde	0,05 m
UV- en volledig weerbestendig	3 maanden
Slagregendichtheid	tot 600 Pa, rondom
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	EUR/stuk			EUR/m		
				≥ 8 st.	≥ 24 st.	≥ 48 st.	≥ 8 st.	≥ 24 st.	≥ 48 st.
11946	4026639119469	30 m	8,5 cm	40,20	39,30	38,70	1,34	1,31	1,29
11947	4026639119476	30 m	12 cm	53,40	52,80	51,90	1,78	1,76	1,73

Aangeboden op aanvraag. Per stuk leverbaar.

CONTEGA SOLIDO EXO

Volvlak klevende tape voor aansluitingen van kozijnen en pleisterwerk voor buiten

Toepassing:

Geschikt voor buiten om folies en houten plaatmateriaal wind- en slagregendicht aan te sluiten op kozijnen, deuren en minerale oppervlakken, volledig klevend. Verhouding scheidingsfolie breedte 80 mm: 20|60 mm; 100 mm: 20|40|40 mm; 150 mm: 20|70|60 mm; 200 mm: 20|100|80 mm

Voordelen:

- ✓ Bespaart tijd: de voeg is meteen bestand tegen slagregen en de verbinding is belastbaar
- ✓ Kan meteen worden bepleisterd: duidelijke overgang tussen kozijn of winddichte folie en pleisterwerk
- ✓ Duurzame aansluiting: watervaste SOLID-lijm hecht extreem goed, ook op minerale ondergronden
- ✓ Aangetoond bestendig tegen slagregen tot 2400 Pa

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-solido-exo



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	EUR/stuk			EUR/m		
				≥ 8 st.	≥ 24 st.	≥ 48 st.	≥ 8 st.	≥ 24 st.	≥ 48 st.
15439	4026639154392	30 m	8 cm	48,00	47,40	45,90	1,60	1,58	1,53
15440	4026639154408	30 m	10 cm	59,70	58,50	57,60	1,99	1,95	1,92
15441	4026639154415	30 m	15 cm	88,20	86,70	85,50	2,94	2,89	2,85
15442	4026639154422	30 m	20 cm	118,80	117,60	115,80	3,96	3,92	3,86

Aangeboden op aanvraag. Per stuk leverbaar.

CONTEGA SOLIDO EXO-D

Volvlak klevende, overpleisterbare tape voor aansluitingen van kozijnen en pleisterwerk voor buiten, met extra kleefzone

Toepassing:

Geschikt voor buiten om folies en houten plaatmateriaal wind- en slagregendicht aan te sluiten op kozijnen, deuren en minerale oppervlakken, volledig klevend. Door de kleefzone aan de vlieszijde kan de tape eenvoudiger worden verlijmd op de ZIJ-kant van kozijnen en deuren voordat deze worden gemonteerd. Verhouding scheidingsfolie breedte 80 mm: 20|60 mm; 100 mm: 20|40|40 mm

Voordelen:

- ✓ Bespaart tijd: de voeg is meteen bestand tegen slagregen en de verbinding is belastbaar
- ✓ Eenvoudige verwerking door extra kleefzone aan de vlieszijde
- ✓ Kan meteen worden bepleisterd: duidelijke overgang tussen kozijn of winddichte folie en pleisterwerk
- ✓ Duurzame aansluiting: watervaste SOLID-lijm hecht extreem goed, ook op minerale ondergronden

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-solido-exo-d



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	EUR/stuk			EUR/m		
				≥ 8 st.	≥ 24 st.	≥ 48 st.	≥ 8 st.	≥ 24 st.	≥ 48 st.
16135	4026639161352	30 m	8 cm	65,70	64,80	63,90	2,19	2,16	2,13
16136	4026639161369	30 m	10 cm	78,60	77,40	75,90	2,62	2,58	2,53

Aangeboden op aanvraag. Per stuk leverbaar.

CONTEGA^{IQ}

Intelligente, overpleisterbare tape voor aansluitingen van kozijnen en pleisterwerk voor binnen en buiten

Toepassing:

Geschikt voor binnen om folies en houten plaatmateriaal luchtdicht en dampremmend aan te sluiten op kozijnen en deuren. Geschikt voor buiten om winddichte en slagregenbestendige aansluitingen te realiseren.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig te verwerken: één tape voor binnen en buiten dankzij een intelligent functioneel membraan
- ✓ Zeer dun: eenvoudig te vouwen in hoeken
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180
- ✓ Duurzame aansluitvoegen: elastische voeg vangt bewegingen van de constructie op

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-iq



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Zelfklevende stroken	EUR/stuk			EUR/m		
					≥ 8 st.	≥ 24 st.	≥ 48 st.	≥ 8 st.	≥ 24 st.	≥ 48 st.
12941	4026639129413	30 m	9 cm	1*	74,70	73,20	72,30	2,49	2,44	2,41
13016	4026639130167	30 m	9 cm	2**	85,80	84,30	82,80	2,86	2,81	2,76

*topassing bij massieve constructies | **topassing bij houten constructies | Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

CONTEGA^{SOLIDO IQ-D}

Vochtgestuurde, volvlaks klevende, overpleisterbare tape voor aansluitingen van kozijnen en pleisterwerk voor binnen en buiten

Toepassing:

Geschikt voor binnen om folies en houten plaatmateriaal luchtdicht en dampremmend aan te sluiten op kozijnen, deuren en minerale oppervlakken. Geschikt voor buiten om winddichte en slagregenbestendige aansluitingen te realiseren. Verhouding scheidingsfolie breedte 80 mm: 20|60 mm; 100 mm: 20|40|40 mm; 150 mm: 20|70|60 mm; 200 mm: 20|100|80 mm

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig te verwerken: één tape voor binnen en buiten dankzij een intelligent functioneel membraan
- ✓ Bespaart tijd: de voeg is zonder droogtijd luchtdicht en bestand tegen slagregen
- ✓ Duurzame aansluiting: watervast SOLID-lijm hecht extreem goed, ook op minerale ondergronden
- ✓ Zeer dun: eenvoudig te vouwen in hoeken

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-solido-iq



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	EUR/stuk			EUR/m		
				≥ 8 st.	≥ 24 st.	≥ 48 st.	≥ 8 st.	≥ 24 st.	≥ 48 st.
16811	4026639168115	30 m	8 cm	53,10	52,50	51,60	1,77	1,75	1,72
16815	4026639168153	30 m	10 cm	65,70	64,80	63,90	2,19	2,16	2,13
16817	4026639168177	30 m	15 cm	97,50	95,70	94,20	3,25	3,19	3,14
16819	4026639168191	30 m	20 cm	130,50	129,30	127,20	4,35	4,31	4,24

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

CONTEGA^{SOLIDO IQ-X}

Voorgeplooid, intelligente, volvlaks klevende tape voor aansluitingen van kozijnen en pleisterwerk voor binnen en buiten

Toepassing:

Geschikt voor binnen om folies en houten plaatmateriaal luchtdicht en dampremmend aan te sluiten op kozijnen, deuren en minerale oppervlakken. Geschikt voor buiten om winddichte en slagregenbestendige aansluitingen te realiseren. Verhouding scheidingsfolie breedte 80 mm: 15|65 mm; 100 mm: 15|35|65 mm; 150 mm: 15|65|70 mm

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig te verwerken: één tape voor binnen en buiten dankzij een intelligent functioneel membraan
- ✓ Bespaart tijd: voorgevouwen tape met één open kleefzijde
- ✓ Duurzame aansluiting: watervast SOLID-lijm hecht extreem goed, ook op minerale ondergronden
- ✓ Zeer dun: eenvoudig te vouwen in hoeken

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-solido-iq-x



Art.-Nr.	GTIN	Länge	Breite	EUR/Stück			EUR/m		
				≥ 12 St.	≥ 60 St.	≥ 120 St.	≥ 12 St.	≥ 60 St.	≥ 120 St.
1AR03535	4026639235350	20 m	8 cm	50,80	50,00	48,40	2,54	2,50	2,42
1AR03538	4026639235381	20 m	10 cm	60,60	59,60	57,60	3,03	2,98	2,88
1AR03568	4026639235688	20 m	15 cm	81,20	80,00	77,20	4,06	4,00	3,86

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

CONTEGA^{SOLIDO IQ-D}

Vochtgestuurde, volvlaks klevende, overpleisterbare tape voor aansluitingen van kozijnen en pleisterwerk voor binnen en buiten, met dubbelzijdige plakrand

Toepassing:

Geschikt voor binnen om folies en houten plaatmateriaal luchtdicht en dampremmend aan te sluiten op kozijnen, deuren en minerale oppervlakken. Geschikt voor buiten om winddichte en slagregenbestendige aansluitingen te realiseren. Door de dubbelzijdige plakrand aan de vlieszijde kan de tape eenvoudig worden verlijmd op de zijkant van het profiel voordat dit wordt gemonteerd. Verhouding scheidingsfolie breedte 80 mm: 20|60 mm; 100 mm: 20|40|40 mm; 150 mm: 20|70|60 mm

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig te verwerken: één tape voor binnen en buiten dankzij een intelligent functioneel membraan
- ✓ Bespaart tijd: de voeg is zonder droogtijd luchtdicht en bestand tegen slagregen
- ✓ Duurzame aansluiting: watervast SOLID-lijm hecht extreem goed, ook op minerale ondergronden
- ✓ Eenvoudige verwerking door dubbelzijdige plakrand aan de vlieszijde

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-solido-iq-d



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	EUR/stuk			EUR/m		
				≥ 8 st.	≥ 24 st.	≥ 48 st.	≥ 8 st.	≥ 24 st.	≥ 48 st.
16821	4026639168214	30 m	8 cm	72,60	71,70	70,50	2,42	2,39	2,35
16825	4026639168252	30 m	10 cm	87,30	85,80	84,00	2,91	2,86	2,80
1AR02293	4026639222930	30 m	15 cm	119,10	117,00	116,10	3,97	3,90	3,87

Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

CONTEGA[®] FIDEN EXO

Compriband voor buiten

Toepassing:

Voor de uitwendige diffusie-open en slagregendichte afsluiting van aansluitvoegen.

Voordelen:

- ✓ Duurzame afdichting van voegen door een bijzonder hoge weersbestendigheid
- ✓ Voldoet aan de strengste eisen: BG1-kwaliteit en brandgedrag B1, P-NDS04-1001
- ✓ Zorgt voor droge constructies: slagregendicht en tegelijkertijd diffusieopen
- ✓ Montage conform RAL-keurmerk

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/contega-fiden-exo



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Voeg	EUR/stuk			EUR/m		
					≥ 30 st.	≥ 90 st.	≥ 180 st.	≥ 30 st.	≥ 90 st.	≥ 180 st.
15547	4026639155474	10,0 m	10 mm	2-3 mm	5,30	5,20	5,10	0,53	0,52	0,51
15549	4026639155498	8,0 m	12 mm	3-6 mm	5,36	5,28	5,20	0,67	0,66	0,65
15548	4026639155481	10,0 m	15 mm	2-3 mm	7,60	7,50	7,30	0,76	0,75	0,73
15550	4026639155504	8,0 m	15 mm	3-6 mm	7,92	7,76	7,68	0,99	0,97	0,96
15552	4026639155528	5,0 m	15 mm	5-10 mm	6,80	6,70	6,55	1,36	1,34	1,31
15554	4026639155542	4,3 m	15 mm	7-12 mm	7,48	7,35	7,18	1,74	1,71	1,67
15553	4026639155535	5,0 m	20 mm	5-10 mm	8,65	8,40	8,30	1,73	1,68	1,66
15555	4026639155559	4,3 m	20 mm	7-12 mm	9,42	9,29	9,16	2,19	2,16	2,13
15556	4026639155566	3,3 m	20 mm	8-15 mm	8,12	8,02	7,89	2,46	2,43	2,39
15557	4026639155573	2,6 m	20 mm	10-18 mm	8,40	8,22	8,11	3,23	3,16	3,12

Aangeboden op aanvraag. Per stuk leverbaar.



TESCON[®] SPRIMER

Primer in sprayvorm voor binnen en buiten

Toepassing:

Geschikt om de ondergrond voor te bereiden of te verstevigen voordat deze wordt verlijmd met pro clima tapes. Geschikt voor hout, houtvezelplaten, metselwerk, daken, wanden en vloerplaten.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig te verwerken: direct met de spuitbus aanbrengen, geen verontreiniging van de primer in de bus
- ✓ Duurzame verbindingen: dringt diep in en verstevigt stoffige ondergronden of ondergronden met onvoldoende hechtvermogen
- ✓ Bespaart tijd: kleefbanden kunnen bij absorberende ondergronden zonder droogtijd worden verlijmd
- ✓ Flexibel toepasbaar: geschikt voor droge en licht vochtige ondergronden; kan ook bij vorst worden verwerkt

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-sprimer



Art.-nr.	GTIN	Inhoud	Kleefbandbreedte	Verbruik*	EUR/stuk			
					≥ 12 st.	≥ 60 st.	≥ 120 st.	≥ 504 st.
1AR01114	4026639211149	400 ml	60 mm	ca. 20 m	12,83	12,62	12,41	11,97
			75 mm	ca. 17 m				
			150 mm	ca. 9 m				
1AR01050	4026639210500	750 ml	60 mm	ca. 38 m	22,40	22,02	21,65	20,90
			75 mm	ca. 31 m				
			150 mm	ca. 17 m				

*De benodigde hoeveelheden kunnen per ondergrond en toepassingsmethode verschillen. | Aangeboden op aanvraag. Per stuk leverbaar.



KLIPFIX

Voor het eenvoudig fixeren van aangebroken rollen CONTEGA FIDEN EXO voegenafdichtingsband

Voordelen:

- ✓ De aangebroken rol wordt geblokkeerd
- ✓ Voorkomt dat de band gaat opzwellen
- ✓ Bespaart materiaal en kosten

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/klipfix



Art.-nr.	GTIN	EUR/stuk
15651	4026639156518	10,95



TESCON PRIMER RP

Oplosmiddelvrije primer voor binnen en buiten



Toepassing:

Geschikt om de ondergrond voor te bereiden of te verstevigen voordat deze wordt verlijmd met pro clima tapes. Geschikt voor hout, houtvezelplaten, metselwerk, daken, wanden en vloerplaten.

Voordelen:

- ✓ Duurzame verbindingen: dringt diep in en verstevigt stoffige ondergronden of ondergronden met onvoldoende draagvermogen
- ✓ Bespaart tijd: absorberende ondergronden hoeven niet te drogen
- ✓ Vrijer werken: toepasbaar op droge en licht vochtige ondergronden, kan ook bij vorst worden verwerkt
- ✓ Kan door de dispenserfles met één hand worden aangebracht en verdeeld

Technische gegevens:

Materiaal	Acryl-copolymeer, oplosmiddelvrij
Verwerkingstemperatuur	-10 °C tot +45 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	vorstvrij, koel en droog

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-primer-rp



Art.-nr.	GTIN	Inhoud	Kleefbandbreedte	Verbruik*	EUR/stuk		
					≥ 6 st.	≥ 30 st.	≥ 60 st.
Blik					≥ 1 ds.	≥ 5 ds.	≥ 10 ds.
11427**	4026639114273	0,75 l	60 mm	ca. 60 m	18,44	18,14	17,83
			75 mm	ca. 45 m			
			150 mm	ca. 22 m			
Blik					≥ 4 st.	≥ 20 st.	≥ 40 st.
11430	4026639114303	2,5 l	60 mm	ca. 185 m	55,16	54,25	53,32
			75 mm	ca. 150 m			
			150 mm	ca. 75 m			
Doseerfles					≥ 6 st.	≥ 30 st.	≥ 60 st.
11449	4026639114495	1 l	60 mm	ca. 75 m	22,89	22,51	22,12
			75 mm	ca. 60 m			
			150 mm	ca. 30 m			

*De benodigde hoeveelheden kunnen per ondergrond en toepassingsmethode verschillen. | Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

***Uitlopende artikel**

TENAPP

Praktisch gereedschap voor het aanbrengen van primer in 1 l doseerflessen



Toepassing:

Hulpmiddel voor het bijzonder snel en eenvoudig aanbrengen van de oplosmiddelvrije hechtprimer TESCO PRIMER RP in de 1 l doseerfles.

Voordelen:

- ✓ Snel een eenvoudig aanbrengen van primers op houtvezelplaten, pleister, beton etc.
- ✓ Aanbrengen en verdelen van de primer in één bewerkingsstap
- ✓ Maakt werken met één hand mogelijk
- ✓ Geen kwast nodig

Technische gegevens:

Materiaal	Roestvrij staal (rvs)
Hoogte	150 mm
Gewicht	ca. 300 g

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tenapp



Art.-nr.	GTIN	EUR/stuk
		1 stuk
12944	4026639129444	38,88

KAFLEX mono

Zelfklevende kabelmanchetten voor 1 kabel, Ø 4,8 - 12 mm, voor binnen en buiten



Toepassing:

Voor het snel en duurzaam luchtdicht doorvoeren van kabels en buizen door de luchtdichtingslaag. Ook buiten toepasbaar, bijv. bij onderdaken of renovatiedampremmen.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbare aansluiting door watervaste SOLID-lijm
- ✓ Praktisch werken: er kunnen kabels door de manchet worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht
- ✓ Extreem flexibel en elastisch, geen uitstekende tule

Technische gegevens:

Materiaal	TESCON VANA met EPDM
Lijm	watervaste SOLID-lijm
UV- en volledig weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid EPDM	bestendig van -40 °C tot +150 °C
Opslag	koel en droog

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/kaflex-mono



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./zak	EUR/zak			EUR/stuk		
					≥ 15 st.	≥ 75 st.	≥ 150 st.	≥ 15 st.	≥ 75 st.	≥ 150 st.
1AR02175	4026639221759	14,5 cm	14,5 cm	15	43,05	40,95	38,85	2,87	2,73	2,59

Alleen hele zak. Niet aangebroken leverbaar.

KAFLEX mono black

Zwarte kabelmanchetten voor 1 kabel, Ø 4,8 - 12 mm, voor binnen en buiten



Toepassing:

Voor het snel en duurzaam luchtdicht doorvoeren van kabels en buizen door de luchtdichtingslaag. Kan ook buiten worden gebruikt, bijv. achter betimmeringen met open gevelbekleding.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbare aansluiting door watervaste SOLID-lijm
- ✓ Wordt nagenoeg onzichtbaar: zwarte vliesdrager niet zichtbaar achter betimmeringen met open gevelbekleding
- ✓ Praktisch werken: er kunnen kabels door de manchet worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht

Technische gegevens:

Materiaal	TESCON INVIS met EPDM
Lijm	watervaste SOLID-lijm
UV- en volledig weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid EPDM	bestendig van -40 °C tot +150 °C
Opslag	koel en droog

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/kaflex-mono-black



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./zak	EUR/zak			EUR/stuk		
					≥ 15 st.	≥ 75 st.	≥ 150 st.	≥ 15 st.	≥ 75 st.	≥ 150 st.
1AR04011	4026639240118	14,5 cm	14,5 cm	15	43,05	40,95	38,85	2,87	2,73	2,59

Alleen hele zak. Niet aangebroken leverbaar.

KAFLEX duo

Zelfklevende kabelmanchetten voor 2 kabels, Ø 4,8 – 12 mm, voor binnen en buiten



Toepassing:

Voor het snel en duurzaam luchtdicht doorvoeren van kabels en buizen door de luchtdichtingslaag. Ook buiten toepasbaar, bijv. bij onderdaken of renovatiedampremmen.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbare aansluiting door watervast SOLID-lijm
- ✓ Praktisch werken: er kunnen kabels door de manchet worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht
- ✓ Extreem flexibel en elastisch, geen uitstekende tule

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/kaflex-duo



Technische gegevens:

Materiaal	TESCON VANA met EPDM
Lijm	watervaste SOLID-lijm
UV- en volledig weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid EPDM	bestendig van -40 °C tot +150 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./zak	EUR/zak			EUR/stuk		
					≥ 15 st. ≥ 1 zak	≥ 75 st. ≥ 5 zak	≥ 150 st. ≥ 10 zak	≥ 15 st. ≥ 1 zak	≥ 75 st. ≥ 5 zak	≥ 150 st. ≥ 10 zak
1AR02179	4026639221797	14,5 cm	14,5 cm	15	43,05	40,95	38,85	2,87	2,73	2,59

Alleen hele zak. Niet aangebroken leverbaar.

KAFLEX duo black

Zwarte kabelmanchetten voor 2 kabels, Ø 4,8 – 12 mm, voor binnen en buiten



Toepassing:

Voor het snel en duurzaam luchtdicht doorvoeren van kabels en buizen door de luchtdichtingslaag. Kan ook buiten worden gebruikt, bijv. achter betimmeringen met open gevelbekleding.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbare aansluiting door watervast SOLID-lijm
- ✓ Wordt nagenoeg onzichtbaar: zwarte vliesdrager niet zichtbaar achter betimmeringen met open gevelbekleding
- ✓ Praktisch werken: er kunnen kabels door de manchet worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/kaflex-duo-black



Technische gegevens:

Materiaal	TESCON INVIS met EPDM
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid EPDM	bestendig van -40 °C tot +150 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./zak	EUR/zak			EUR/stuk		
					≥ 15 st. ≥ 1 zak	≥ 75 st. ≥ 5 zak	≥ 150 st. ≥ 10 zak	≥ 15 st. ≥ 1 zak	≥ 75 st. ≥ 5 zak	≥ 150 st. ≥ 10 zak
1AR04012	4026639240125	14,5 cm	14,5 cm	15	43,05	40,95	38,85	2,87	2,73	2,59

Alleen hele zak. Niet aangebroken leverbaar.

KAFLEX multi

Kabelboommanchet geschikt voor max. 16 kabels, Ø 4,8 – 12 mm, voor binnen en buiten



Complete set

Toepassing:

Voor een eenvoudige, snelle en duurzaam dichte doorvoering van max.16 kabels door de luchtdichtingslaag of het onderdak. Complete montage-set voor eenvoudige toepassing.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbare aansluiting door watervast SOLID-lijm
- ✓ Praktisch werken: er kunnen kabels door de manchet worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht
- ✓ Extreem flexibel en elastisch, geen uitstekende tule

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/kaflex-multi



Technische gegevens:

Materiaal	EPDM
UV- en volledig weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +150 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./doos	EUR/doos			EUR/stuk		
					≥ 10 st. ≥ 1 ds.	≥ 50 st. ≥ 5 ds.	≥ 100 st. ≥ 10 ds.	≥ 10 st. ≥ 1 ds.	≥ 50 st. ≥ 5 ds.	≥ 100 st. ≥ 10 ds.
1AR02181	4026639221810	14 cm	14 cm	10	102,80	97,60	92,60	10,28	9,76	9,26

Alleen hele dozen. Niet aangebroken leverbaar.

KAFLEX post

Zelfklevende kabelmanchet voor inbouw achteraf voor binnen en buiten



Toepassing:

Voor een snelle en duurzaam betrouwbare aansluiting van reeds gemonteerde kabels en kabelbuizen tot 20 mm.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: praktische aansluiting aan reeds ingebouwde kabels
- ✓ Eenvoudige verwerking: extreem flexibel en elastisch
- ✓ Betrouwbare aansluiting door watervast SOLID-lijm
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/kaflex-post



Technische gegevens:


Drager	Speciaal vlies van PP / geperforeerde PE-folie
Lijm	watervaste SOLID-lijm
UV- en volledig weerbestendig	3 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./zak	EUR/zak			EUR/stuk		
					≥ 10 st. ≥ 1 zak	≥ 50 st. ≥ 5 zak	≥ 100 st. ≥ 10 zak	≥ 10 st. ≥ 1 zak	≥ 50 st. ≥ 5 zak	≥ 100 st. ≥ 10 zak
1AR02187	4026639221872	14 cm	14 cm	10	33,60	31,90	30,10	3,36	3,19	3,01

Alleen hele zak. Niet aangebroken leverbaar.

ROFLEX 20

Zelfklevende buismantel voor binnen en buiten, Ø 15–30 mm



Toepassing:

Geschikt om kabels en buizen snel en blijvend dicht door de luchtdichte laag te voeren. Kan ook buiten worden gebruikt, bijv. bij onderdaken of dampremmen voor renovaties.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbare aansluiting door watervast SOLID-lijm
- ✓ Praktisch werken: er kunnen buizen door de mantel worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht
- ✓ Extreem flexibel en elastisch, geen uitstekende tule

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/roflex-20



Technische gegevens:

Materiaal	TESCON VANA met EPDM
Lijm	watervaste SOLID-lijm
UV- en volledig weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid EPDM	bestendig van -40 °C tot +150 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./zak	EUR/zak			EUR/stuk		
					≥ 15 st. ≥ 1 zak	≥ 75 st. ≥ 5 zak	≥ 150 st. ≥ 10 zak	≥ 15 st. ≥ 1 zak	≥ 75 st. ≥ 5 zak	≥ 150 st. ≥ 10 zak
1AR02192	4026639221926	14,5 cm	14,5 cm	15	48,00	45,45	43,20	3,20	3,03	2,88

Alleen hele zak. Niet aangebroken leverbaar.

ROFLEX 20 black

Zwarte buismantel voor binnen en buiten, Ø 15–30 mm



Toepassing:

Geschikt om kabels en buizen snel en blijvend dicht door de luchtdichte laag te voeren. Kan ook buiten worden gebruikt, bijv. achter betimmeringen met open gevelbekleding.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbare aansluiting door watervast SOLID-lijm
- ✓ Wordt nagenoeg onzichtbaar: zwarte vliesdrager niet zichtbaar achter betimmeringen met open gevelbekleding
- ✓ Praktisch werken: er kunnen buizen door de mantel worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/roflex-20-black



Technische gegevens:

Materiaal	TESCON INVIS met EPDM
Lijm	watervaste SOLID-lijm
UV- en volledig weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid EPDM	bestendig van -40 °C tot +150 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./zak	EUR/zak			EUR/stuk		
					≥ 15 st. ≥ 1 zak	≥ 75 st. ≥ 5 zak	≥ 150 st. ≥ 10 zak	≥ 15 st. ≥ 1 zak	≥ 75 st. ≥ 5 zak	≥ 150 st. ≥ 10 zak
1AR04010	4026639240101	14,5 cm	14,5 cm	15	48,00	45,45	43,20	3,20	3,03	2,88

Alleen hele zak. Niet aangebroken leverbaar.

ROFLEX 20 multi

Multimantel voor lege buizen geschikt voor max. 9 lege buizen, voor binnen en buiten



Complete set

Toepassing:

Voor een snelle en duurzaam dichte doorvoering van max. 9 buizen met diameter 15–30 mm door de luchtdichtingslaag of het onderdak. Complete montageset voor eenvoudige toepassing.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbaar aan te sluiten met TESCON VANA (met watervast SOLID-lijm)
- ✓ Praktisch werken: er kunnen buizen door de mantel worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/roflex-20-multi




Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./doos	EUR/doos			EUR/stuk		
					≥ 2 st. ≥ 1 ds.	≥ 10 st. ≥ 5 ds.	≥ 20 st. ≥ 10 ds.	≥ 2 st. ≥ 1 ds.	≥ 10 st. ≥ 5 ds.	≥ 20 st. ≥ 10 ds.
12936	4026639129369	20 cm	20 cm	2	40,76	38,72	36,70	20,38	19,36	18,35

Alleen hele dozen. Niet aangebroken leverbaar.

ROFLEX 30–300

Buismantel voor binnen en buiten, Ø 30–300 mm

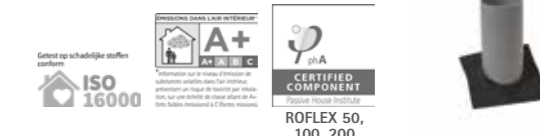

Toepassing:

Voor het snel en duurzaam luchtdicht doorvoeren van buizen door de luchtdichtingslaag. Ook buiten toepasbaar, bijv. bij onderdaken of renovatiedampremmen. Verlijming met TESCON VANA.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbaar aan te sluiten met TESCON VANA (met watervast SOLID-lijm)
- ✓ Betrouwbaar, ook in hete omgevingen: temperatuurstabiel tot 150 °C
- ✓ Praktisch werken: er kunnen buizen door de mantel worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/roflex



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./doos	EUR/zak of doos			EUR/stuk							
					≥ 10 st. ≥ 1 zak	≥ 50 st. ≥ 5 zak	≥ 100 st. ≥ 10 zak	≥ 10 st. ≥ 1 zak	≥ 50 st. ≥ 5 zak	≥ 100 st. ≥ 10 zak					
ROFLEX 30 voor buizen Ø 30–50 mm					1AR02193	4026639221933	14 cm	14 cm	10	40,40	38,40	36,40	4,04	3,84	3,64
ROFLEX 50 voor buizen Ø 50–90 mm					1AR02194	4026639221940	14 cm	14 cm	10	40,40	38,40	36,40	4,04	3,84	3,64
ROFLEX 100 voor buizen Ø 100–120 mm					1AR02184	4026639221841	20 cm	20 cm	10	47,50	45,10	42,80	4,75	4,51	4,28
ROFLEX 150 voor buizen Ø 120–170 mm					1AR02201	4026639222015	25 cm	25 cm	10	64,40	61,10	57,90	6,44	6,11	5,79
ROFLEX 200 voor buizen Ø 170–220 mm					1AR02202	4026639222022	30 cm	30 cm	10	78,20	74,30	70,40	7,82	7,43	7,04
ROFLEX 250 voor buizen Ø 220–270 mm					12832	4026639128324	45 cm	45 cm	2*	35,74	33,98	32,18	17,87	16,99	16,09
ROFLEX 300 voor buizen Ø 270–320 mm					12842	4026639128423	50 cm	50 cm	2*	44,46	42,22	40,00	22,23	21,11	20,00

*incl. kleefband | Alleen hele zak/dozen. Niet aangebroken leverbaar

ROFLEX SOLIDO

Volledig klevende en te bepleisteren buismanchetten voor binnen en buiten



Toepassing:

Voor het snel en duurzaam afdichten van buisdoorvoeren in gemetselde of betonnen wanden en plafonds alsook in houtvezel- en houtderivaatplaten.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: snelle en eenvoudige afdichting
- ✓ Betrouwbare aansluiting door watervaste SOLID-lijm
- ✓ Praktisch werken: er kunnen buizen door de manchet worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht
- ✓ Extreem flexibel, geen uitstekende tule



Meer productinformatie:

proclima.info/nl/roflex-solido

Technische gegevens:

Materiaal	PP-vliesdrager, speciaal membraan van PP-copolymeer, Afdichtingsring: EPDM
Lijm	watervaste SOLID-lijm
UV- en volledig weerbestendig	3 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid EPDM	bestendig van -40 °C tot +150 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	ø manchet	voor ø buizen	st. / doos	EUR / doos			EUR / stuk		
					≥ 6 st. ≥ 1 ds.	≥ 30 st. ≥ 5 ds.	≥ 60 st. ≥ 10 ds.	≥ 6 st. ≥ 1 ds.	≥ 30 st. ≥ 5 ds.	≥ 60 st. ≥ 10 ds.
ROFLEX SOLIDO 50										
1AR02203	4026639222039	200 mm	Ø 50-80 mm	6	27,72	26,40	24,96	4,62	4,40	4,16
ROFLEX SOLIDO 100										
1AR02206	4026639222060	250 mm	Ø 90-120 mm	6	38,34	36,42	34,56	6,39	6,07	5,76
ROFLEX SOLIDO 150										
1AR02208	4026639222084	296 mm	Ø 120-170 mm	6	56,10	53,40	50,52	9,35	8,90	8,42
ROFLEX SOLIDO 200										
1AR02210	4026639222107	346 mm	Ø 180-220 mm	6	79,62	75,60	71,64	13,27	12,60	11,94

Alleen hele dozen. Niet aangebroken leverbaar.

ROFLEX exto

Ontluchtungsmanchet

Toepassing:

Geschikt om onderdak- of onderspanfolie onder de doorvoerpan duurzaam winddicht en waterafvoerend aan te sluiten. De manchet kan flexibel worden aangepast. De kleefpatch is waterdampdoorlatend.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: opstaande tule voert water betrouwbaar af aan de zijkant
- ✓ Duurzaam dichte aansluiting: winddicht, watergeleidend, diffusie-open
- ✓ Eenvoudig te verlijmen: manchet steekt aan de zijkant van de ventilatiepan uit
- ✓ Eenvoudig in gebruik door in het midden gedeelde scheidingsfolie



Meer productinformatie:

proclima.info/nl/roflex-exto

Technische gegevens:

Drager	speciaal vlies van PP met EPDM
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Buisdiameter	100 - 120 mm
UV- en volledig weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid EPDM	bestendig van -40 °C tot +150 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	EUR / stuk		
				≥ 1 st. ≥ 1 ds.	≥ 5 st. ≥ 5 ds.	≥ 10 st. ≥ 10 ds.
14223	4026639142238	560 mm	380 mm	17,14	16,29	15,43



WELDANO® ROFLEX

Homogeen lasbare buismanchet voor dakhellingen van 3° tot 25°



Toepassing:

Voor het maken van betrouwbare buisdoorvoeren in het SOLITEX WELDANO-ondersdakstelsysteem. Met de geprefabriceerde manchet kan er eenvoudig, snel en duurzaam een buisdoorvoer worden gemaakt. Geschikt voor dakhellingen van 3° tot 25°.

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: wind-, regen- en waterdicht
- ✓ Betrouwbare afdichting van naden: homogeen lasbaar met zwelasmiddel (WELDANO TURGA) of hete lucht
- ✓ Eenvoudige toepassing: zeer goed bestand tegen scheuren
- ✓ Praktisch werken: er kunnen buizen door de manchet worden geschoven en getrokken – de aansluiting blijft dicht



Meer productinformatie:

proclima.info/nl/weldano-roflex


Technische gegevens:

Materiaal	Polyurethaan
Buisdiameter	90 - 125 mm
UV- en volledig weerbestendig	4 maanden
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +80 °C

Art.-nr.	GTIN	ø manchet	voor ø buizen	EUR / stuk		
				≥ 1 st. ≥ 1 ds.	≥ 5 st. ≥ 5 ds.	≥ 10 st. ≥ 10 ds.
16371	4026639163714	225 mm	90-125 mm	35,62	30,89	27,80

WELDANO® ROFLEX PLUS

Homogeen lasbare buismanchet voor dakhellingen van 3° tot 50°



Toepassing:

Homogeen lasbare buismanchet voor veilige buisdoorvoeren in het SOLITEX WELDANO-ondersdakstelsysteem. Geschikt voor dakhellingen van 3° tot 50°. Om ook bij staand water een blijvende dichtheid te realiseren, moet aan de opstaande flens een strook SOLITEX WELDANO-S 3000 worden gelast (zie verwerkingsaanwijzingen).

Voordelen:

- ✓ Houdt constructies droog: wind-, regen- en waterdicht
- ✓ Betrouwbare afdichting van naden: homogeen lasbaar met zwelasmiddel (WELDANO TURGA) of hete lucht
- ✓ Eenvoudige toepassing: zeer goed bestand tegen scheuren en bijzonder stevig
- ✓ Voor dichtheid bij staand water kan de flens gewoon met SOLITEX WELDANO-S 3000 worden verlengd



Meer productinformatie:

proclima.info/nl/weldano-roflex-plus

Technische gegevens:

Materiaal	Polyurethaanpolyestercomposiet, middenstuk elastisch
Buisdiameter	90 - 125 mm
μ _d -waarde	0,6 m
UV- en volledig weerbestendig	4 maanden
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	voor ø buizen	EUR / Stück		
					≥ 1 st. ≥ 1 ds.	≥ 5 st. ≥ 5 ds.	≥ 10 st. ≥ 10 ds.
1AR00452	4026639204523	48 cm	48 cm	90-125 mm	35,62	30,89	27,80

ADHERO Floor Drain

Waterafvoer van het SOLITEX ADHERO-systeem



Toepassing:

Vormstuk voor verticale waterafvoer door het vloer- of dakpakket tijdens de bouw. Inbouwen en aansluiten op een buis- of buisfoliesysteem voor tijdelijke hemelwaterafvoer.

Voordelen:

- ✓ Snel inbouwen zonder frezen: alleen een gat in de constructie boren
- ✓ Goede waterafvoer: betrouwbare afvoer door extra vlakke flens, geringe opbouwhoogte
- ✓ Waterdichte integratie: aansluiting van SOLITEX ADHERO op vloer-afvoer met SOLID-tape TESCON VANA
- ✓ Tijdbesparend en betrouwbaar: aansluiting op buizen en buisfolies voor provisorische waterafvoer

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/adhero-floor-drain



Art.-nr.	GTIN	Ø buiten Flens	Ø buiten Buis	EUR / stuk
				1 stuk
1AR03200	4026639232007	300 mm	63 mm	99,00

WELDANO® TURGA

Zwellasmiddel



Toepassing:

Voor de waterdichte verlijming van overlappings van onderdakbanen van PU (bijv. SOLITEX WELDANO 3000). Verder ook geschikt voor de verlijming van systeem producten, zoals de afdichtingsstrook SOLITEX WELDANO-S 3000.

Voordelen:

- ✓ Zuinig in gebruik
- ✓ Maakt duurzame, snel belastbare verbindingen mogelijk
- ✓ Op het SOLITEX WELDANO-systeem afgestemd zwellasmiddel

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/weldano-turga



Art.-nr.	GTIN	Inhoud	Verbruik	EUR / stuk		
				≥ 6 st.	≥ 30 st.	≥ 60 st.
				≥ 1 ds.	≥ 5 ds.	≥ 10 ds.
16436	4026639164360	1 l	Breedte min. 30 mm: ong. 200-250 m*	37,49	37,17	36,56

*De benodigde hoeveelheden kunnen per ondergrond en toepassingsmethode verschillen. | Aangebroken op aanvraag. Per stuk leverbaar.

Penseelfles

Gereedschap voor het aanbrengen van het zwellasmiddel WELDANO TURGA



Toepassing:

Voor het bijzonder snel en eenvoudig aanbrengen van het zwellasmiddel WELDANO TURGA

Voordelen:

- ✓ Maakt werken met één hand mogelijk
- ✓ Geen verontreiniging van het zwellasmiddel
- ✓ Inhoud 500 ml

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/penseelfles



Art.-nr.	GTIN	Inhoud	Breedte	EUR / stuk
				1 stuk
16440	4026639164407	500 ml	35 mm (Kwast)	30,40

ROLLFIX

Aandrukroller



Toepassing:

Handig gereedschap voor het gelijkmatig aandrukken van de lasnaad tussen twee SOLITEX WELDANO-folies.

Voordelen:

- ✓ Schoon glad oppervlak dankzij siliconenroller
- ✓ Ergonomisch handvat voor een goede krachtoverbrenging

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/rollfix



Art.nNr.	GTIN	Breedte	EUR / stuk
			1 stuk
16439	4026639164391	(Rol) 40 mm	61,41

WELDANO® INCAV

Homogeen lasbaar binnenhoekvormdeel

**Toepassing:**

Voor het betrouwbaar uitvoeren van binnenhoekansluitingen voor het SOLITEX WELDANO-onderdakstelsel. Het diffusieopen vormdeel is in de fabriek voorgelast en kan met een systeemzwellasmiddel of hete lucht uniform worden verbonden met de onderdakbaan SOLITEX WELDANO 3000.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig realiseren van gevoelige aansluitpunten door prefabricage af fabriek
- ✓ Betrouwbare afdichting van hoeken: homogeen lasbaar met zwelasmiddel (WELDANO TURGA) of hete lucht
- ✓ Zeer goed bestand tegen scheuren en bijzonder robuust
- ✓ Eenvoudig met mes of schaar aan te passen bijv. aan kleinere beenlengtes

Technische gegevens:

Membraan aan beide kanten	Polyurethaan
Dragervlies	Polyester
Beenlengte	150 mm
μ _d -waarde	0,18 m
UV- en volledig weerbestendig	4 maanden
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/weldano-incav



Art.-nr.	GTIN	Beenlengte	Beenbreedte	st./doos	EUR/doos			EUR/stuk		
					≥ 4 st.	≥ 20 st.	≥ 40 st.	≥ 4 st.	≥ 20 st.	≥ 40 st.
16361	4026639163615	15 cm	15 cm	4	35,56	28,80	25,96	8,89	7,20	6,49

Alleen hele dozen. Niet aangebroken leverbaar.

WELDANO® INVEX

Homogeen lasbaar buitenhoekvormdeel

**Toepassing:**

Voor het betrouwbaar uitvoeren van buitenhoekansluitingen voor het SOLITEX WELDANO-onderdakstelsel. Het diffusieopen vormdeel is in de fabriek voorgelast en kan met een systeemzwellasmiddel of hete lucht uniform worden verbonden met de onderdakbaan SOLITEX WELDANO 3000.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig realiseren van gevoelige aansluitpunten door prefabricage af fabriek
- ✓ Betrouwbare afdichting van hoeken: homogeen lasbaar met zwelasmiddel (WELDANO TURGA) of hete lucht
- ✓ Zeer goed bestand tegen scheuren en bijzonder robuust
- ✓ Eenvoudig met mes of schaar aan te passen bijv. aan kleinere beenlengtes

Technische gegevens:

Membraan aan beide kanten	Polyurethaan
Dragervlies	Polyester
Beenlengte	150 mm
μ _d -waarde	0,18 m
UV- en volledig weerbestendig	4 maanden
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +100 °C

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/weldano-invex



Art.-nr.	GTIN	Beenlengte	Beenbreedte	st./doos	EUR/doos			EUR/stuk		
					≥ 4 st.	≥ 20 st.	≥ 40 st.	≥ 4 st.	≥ 20 st.	≥ 40 st.
16366	4026639163660	15 cm	15 cm	4	57,88	51,24	46,08	14,47	12,81	11,52

Alleen hele dozen. Niet aangebroken leverbaar.

SOLTEMPA

Volvlaks klevende aansluitstrook

**Toepassing:**

Dakvoetstrook die op SOLITEX WELDANO wordt aangebracht voor de afwerking van de open dakvoet met geperforeerd plaatmateriaal. Zorg dat water van het onderdak naar de dakgoot wordt afgevoerd. Verhouding scheidingsfolie breedte 280 mm: 30|250 mm

Voordelen:

- ✓ Zeer lange levensduur: blootgesteld aan 10.000 in plaats van 336 uur kunstmatige veroudering
- ✓ Langdurige bescherming dankzij extreem verouderings- en hittebestendig dubbel TEEE-membraan
- ✓ Eenvoudige en betrouwbare verwerking dankzij scheidingsfolie – hecht onmiddellijk op stevige ondergronden
- ✓ Flexibele toepassing: kan ook in gevels worden gebruikt

Technische gegevens:

Vlies	Polypropyleen microvezels
Membraan	TEEE, monolitisch
Lijm	speciale acrylaathechtlaag
Oppervlaktegewicht	390 g / m ²
μ _d -waarde	0,2 m
UV- en volledig weerbestendig	6 maanden, langdurige bescherming tegen diffuus uv-licht rond de dakvoet
Max. trekkracht lengte/dwars	480 N/5 cm / 340 N/5 cm

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/soltempa



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./doos	EUR/stuk		
					≥ 1 st.	≥ 6 st.	≥ 12 st.
1AR02259	4026639222596	30 m	280 mm	1	166,50	163,50	161,10

INSTAABOX

Installatiebox voor o.a. contactdozen

**Toepassing:**

Bij constructies zonder technische spouw kan de INSTAABOX ruimte bieden voor contactdozen e.d. Daartoe wordt deze op de aanwezige damprem- en luchtdichtingslaag aangebracht en luchtdicht aangesloten. De INSTAABOX kan zowel bij binnen- als buitenwanden worden gebruikt.

Voordelen:

- ✓ Voor kabels en kabelbuizen met een maximale diameter van 20 mm
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180
- ✓ Biedt ruimte aan maximaal drie inbouwdozen
- ✓ Kan onbeperkt worden uitgebreid: eenvoudig opensnijden en aan elkaar kleven met bijv. TESCON VANA

Technische gegevens:

Materiaal	rekbaar, flexibel polyethyleen
Lengte / breedte installatielaag	260 mm / 130 mm
Lengte / breedte totaal	320 mm / 190 mm
Diepte	55 mm
Kabeldiameter	tot 20 mm
μ _d -waarde	> 10 m
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -10 °C tot +80 °C

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/instaabox



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./doos	EUR/doos			EUR/stuk		
					≥ 10 st.	≥ 50 st.	≥ 100 st.	≥ 10 st.	≥ 50 st.	≥ 100 st.
1AR02160	4026639221605	32 cm	19 cm	10	39,70	37,70	35,60	3,97	3,77	3,56

Alleen hele dozen. Niet aangebroken leverbaar.

TESCON® TANGO

Zelfklevende patch voor binnenhoeken, voor binnen en buiten

Toepassing:

Verlijmen op dampremende banen en luchtdichtingsbanen van folie en papier, dampremende vlakken en luchtdichtingsvlakken van harde houtderivaatplaten, onderdak-, onderspan-, en wandbeschermingsfolies, houtvezelonderdakplaten, aangrenzende constructies van geschaafd hout, harde kunststoffen of metalen, zoals ramen, deuren, balken, trekplaten etc.

Voordelen:

- ✓ Bespaart tijd: eenvoudig plaatsen door innovatieve aanbrenghulp
- ✓ Vrijer werken: functioneert ook bij niet haakse hoeken
- ✓ Eenvoudig met mes of schaar aan te passen
- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervast te SOLID lijm

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-tango



Technische gegevens:

Drager	speciaal vlies van PP
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Beenlengte	60 mm
UV- en volledig weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Beenlengte	st./zak	EUR/zak			EUR/stuk		
				≥ 20 st. ≥ 1 zak	≥ 100 st. ≥ 5 zak	≥ 200 st. ≥ 10 zak	≥ 20 st. ≥ 1 zak	≥ 100 st. ≥ 5 zak	≥ 200 st. ≥ 10 zak
1AR01093	4026639210937	6 cm	20	20,80	19,80	18,60	1,04	0,99	0,93

Alleen hele zak. Niet aangebroken leverbaar.



Uitlopende artikel

TESCON® INCAV

Zelfklevend 3-dimensionaal binnenhoek vormdeel voor binnen en buiten

Toepassing:

Verlijmbaar op damprem- en luchtdichtingsbanen van folie en papier, damprem- en luchtdichtingsvlakken van harde houtderivaatplaten, onderdak-, onderspan- en wandbeschotbanen, houtvezel-onderdakplaten, aangrenzende bouwelementen van geschaafd hout, harde kunststoffen resp. metalen, zoa ramen, deuren, balken, blokkelen enz.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig en duurzaam verlijmen in hoeken door geprefabriceerde vormstukken
- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervast te SOLID lijm
- ✓ Flexibel toepasbaar: kan individueel worden aangepast
- ✓ Hoek kan worden omgevouwen: kleefvlak kan naar binnen of naar buiten wijzen

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-incav



Technische gegevens:

Drager	speciaal vlies van PP
Lijm	watervaste SOLID-lijm
Beenlengte	60 mm
UV- en volledig weerbestendig	6 maanden
Verwerkingstemperatuur	vanaf -10 °C
Temperatuurbestendigheid	bestendig van -40 °C tot +90 °C
Opslag	koel en droog

Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./zak	EUR/zak			EUR/stuk		
					≥ 12 st. ≥ 1 zak	≥ 60 st. ≥ 5 zak	≥ 120 st. ≥ 10 zak	≥ 12 st. ≥ 1 zak	≥ 60 st. ≥ 5 zak	≥ 120 st. ≥ 10 zak
1AR02212	4026639222121	6 cm	6 cm	12	30,72	29,28	27,72	2,56	2,44	2,31

Alleen hele zak. Niet aangebroken leverbaar.



Uitlopende artikel

TESCON® Vana patch

Zelfklevende patch voor binnen en buiten

Toepassing:

Voor eenvoudig, snel en duurzaam afdichten van inblaasopeningen evenals voor reparaties.

Voordelen:

- ✓ Bespaart tijd: gebruiksklare kleefpleister, opstaande scheidingsfolie kan eenvoudig worden verwijderd
- ✓ Kleeft betrouwbaar – zelfs bij vochtige omstandigheden: watervast te SOLID lijm
- ✓ Flexibeler verder werken: 6 maanden volledig weersbestendig
- ✓ Sneller verder werken: vliesdrager kan direct worden bepleisterd

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-vana-patch



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	st./doos	EUR/doos			EUR/stuk		
					≥ 25 st. ≥ 1 ds.	≥ 75 st. ≥ 3 ds.	≥ 125 st. ≥ 5 ds.	≥ 25 st. ≥ 1 ds.	≥ 75 st. ≥ 3 ds.	≥ 125 st. ≥ 5 ds.
10795	4026639016560	18 cm	18 cm	25	25,00	24,50	24,00	1,00	0,98	0,96
10595	4026639016553	18 cm	18 cm	150	135,00	130,50	129,00	0,90	0,87	0,86

Alleen hele dozen. Niet aangebroken leverbaar.



STOPPA

Afdichtingspluggen voor kabelbuizen voor binnen en buiten

Toepassing:

Voor het snel en duurzaam luchtdicht aansluiten van kabels in kabelbuizen. Voor het luchtdicht aansluiten van lege buizen op de damprem- en luchtdichtingslaag zijn er manchetten voor lege buizen (bijv. pro clima ROFLEX 20 of ROFLEX 20 multi).

Voordelen:

- ✓ Zorgt voor de afdichting van kabels in mantelbuizen
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180
- ✓ Wordt eenvoudig ingestoken: doorstootmembraan dicht kabel betrouwbaar af
- ✓ Eenvoudig te verwerken: gaten kunnen vooraf worden aangebracht met een spijker of de tuit van het patroon

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/stoppa



Art.-nr.	GTIN	Buiten-ø	Binnen-ø	st./zak	EUR/zak			EUR/stuk		
					≥ 20 st. ≥ 1 zak	≥ 100 st. ≥ 5 zak	≥ 200 st. ≥ 10 zak	≥ 20 st. ≥ 1 zak	≥ 100 st. ≥ 5 zak	≥ 200 st. ≥ 10 zak
STOPPA 16										
12945	4026639129451	16 mm	11 mm	20	19,00	16,60	15,00	0,95	0,83	0,75
STOPPA 20										
12947	4026639129475	20 mm	15 mm	20	20,00	17,80	16,00	1,00	0,89	0,80
STOPPA 25										
12949	4026639129499	25 mm	19,5 mm	20	21,80	19,40	17,20	1,09	0,97	0,86
STOPPA 32										
12951	4026639129512	32 mm	25 mm	20	23,40	20,60	18,40	1,17	1,03	0,92
STOPPA 40										
12953	4026639129536	40 mm	31,5 mm	20	24,80	22,20	19,80	1,24	1,11	0,99

Alleen hele zak. Niet aangebroken leverbaar.



CLOX 106.5

Dichtingsstop voor inblaasopeningen in houtvezelplaten



Toepassing:

De 60 mm dikke stoppen zijn geschikt voor plaatdiktes vanaf 35 mm en boorgaten met een maximale diameter van 106,5 mm.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig en snelle dichting van inblaasopeningen bij houtvezelplaten
- ✓ Geschikt om direct te overpleisteren met een geschikt pleistersysteem voor houtvezelplaten
- ✓ Eenvoudig te plaatsen zonder bijkomend gereedschap
- ✓ Proper oppervlak en professioneel uitzicht

Technische gegevens:

Materiaal	Houtvezelplaat
Gewicht	100 g
μ_d -waarde	0,18 m



Meer productinformatie:

proclima.info/nl/clox-1065

Art.-nr.	GTIN	Diameter	Dikte	st./doos	EUR/doos	EUR/stuk
				≥ 120 st.	≥ 120 st.	
				≥ 1 ds.	≥ 1 ds.	
1AR02164	4026639221643	106,5 mm	60 mm	120	291,60	2,43

CLOX 120

Dichtingsstop voor inblaasopeningen in houtvezelplaten



Toepassing:

De 60 mm dikke stoppen zijn geschikt voor plaatdiktes vanaf 35 mm en boorgaten met een maximale diameter van 120 mm.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig en snelle dichting van inblaasopeningen bij houtvezelplaten
- ✓ Geschikt om direct te overpleisteren met een geschikt pleistersysteem voor houtvezelplaten
- ✓ Eenvoudig te plaatsen zonder bijkomend gereedschap
- ✓ Proper oppervlak en professioneel uitzicht

Technische gegevens:

Materiaal	Houtvezelplaat
Gewicht	135 g
μ_d -waarde	0,18 m



Meer productinformatie:

proclima.info/nl/clox-120

Art.-nr.	GTIN	Diameter	Dikte	st./doos	EUR/doos	EUR/stuk
				≥ 120 st.	≥ 120 st.	
				≥ 1 ds.	≥ 1 ds.	
1AR02166	4026639221667	120 mm	60 mm	120	327,60	2,73

CLOX SLIM 106.5

Dichtingsstop voor inblaasopeningen in houtvezelplaten



Toepassing:

De 40 mm dikke stoppen zijn geschikt voor plaatdiktes vanaf 35 mm en boorgaten met een maximale diameter van 106,5 mm.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig en snelle dichting van inblaasopeningen bij houtvezelplaten
- ✓ Geschikt om direct te overpleisteren met een geschikt pleistersysteem voor houtvezelplaten
- ✓ Eenvoudig te plaatsen zonder bijkomend gereedschap
- ✓ Proper oppervlak en professioneel uitzicht

Technische gegevens:

Materiaal	Houtvezelplaat
Gewicht	ca. 70 g
μ_d -waarde	0,12 m



Meer productinformatie:

proclima.info/nl/clox-slim-1065

Art.-nr.	GTIN	Diameter	Dikte	st./doos	EUR/doos	EUR/stuk
				≥ 120 st.	≥ 120 st.	
				≥ 1 ds.	≥ 1 ds.	
15610	4026639156105	106,5 mm	40 mm	120	207,60	1,73

CLOX SLIM 120

Dichtingsstop voor inblaasopeningen in houtvezelplaten



Toepassing:

De 40 mm dikke stoppen zijn geschikt voor plaatdiktes vanaf 35 mm en boorgaten met een maximale diameter van 120 mm.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig en snelle dichting van inblaasopeningen bij houtvezelplaten
- ✓ Geschikt om direct te overpleisteren met een geschikt pleistersysteem voor houtvezelplaten
- ✓ Eenvoudig te plaatsen zonder bijkomend gereedschap
- ✓ Proper oppervlak en professioneel uitzicht

Technische gegevens:

Materiaal	Houtvezelplaat
Gewicht	ca. 80 g
μ_d -waarde	0,12 m



Meer productinformatie:

proclima.info/nl/clox-slim-120

Art.-nr.	GTIN	Diameter	Dikte	st./doos	EUR/doos	EUR/stuk
				≥ 180 st.	≥ 180 st.	
				≥ 1 ds.	≥ 1 ds.	
1AR02814	4026639228147	120 mm	40 mm	180	334,80	1,86

TESCON® FIX

Montagehoeklijst

Toepassing:

Realiseert een gedefinieerd vlak voor eenvoudige en veilige luchtdichte aansluiting op hoekige en licht afgeronde doorvoeren, bijv. op spantdoorvoeren aan de dakvoetzijde bij dakrenovatie aan de buitenzijde. In combinatie met TESCON PRIMER kan de aansluiting ook op lastige ondergronden, bijv. van oud hout, geschieden.

Voordelen:

- ✓ Eenvoudig afdichten van hoekige doorvoeren
- ✓ Zorgt voor een net verlijmingsoppervlak voor luchtdichte aansluitingen en voor isolatie zonder holle ruimtes
- ✓ Beschermt constructies binnen en buiten door watervast SOLID-lijm
- ✓ Eenvoudig te verwerken: eenvoudig op maat te maken met een stanleymes, schaar of zaag

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/tescon-fix



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Beenlengte	st./doos	EUR/doos			EUR/stuk		
					≥ 15 st. ≥ 1 ds.	≥ 75 st. ≥ 5 ds.	≥ 150 st. ≥ 10 ds.	≥ 15 st. ≥ 1 ds.	≥ 75 st. ≥ 5 ds.	≥ 150 st. ≥ 10 ds.
15436	4026639154361	1 m	3 cm	15	39,00	37,05	35,10	2,60	2,47	2,34

Alleen hele dozen. Niet aangebroken leverbaar.

DASATOP® FIX

Montagelijst op de spantflank

Toepassing:

Geschikt om 'Berg en Dal'-dampremmen voor renovaties (bijv. DASATOP) eenvoudig, betrouwbaar en dicht tegen de zijkanten van de spanten aan te brengen.

Voordelen:

- ✓ Isoleren zonder holle ruimtes: fixeert DASATOP stevig in hoeken
- ✓ Maakt het leggen van de DASATOP eenvoudiger: folie wordt extra gefixeerd
- ✓ Beschermt constructies door het vermijden van convectietunnels en de hiermee gepaard gaande condensvorming bovenop de spanten
- ✓ Eenvoudig te verwerken: kan handmatig op maat worden gemaakt – bevestiging met een slagtacker

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/dasatop-fix



Art.-nr.	GTIN	Lengte	Breedte	Dikte	st./doos	EUR/doos			EUR/stuk		
						≥ 50 st. ≥ 1 ds.	≥ 500 st. ≥ 10 ds.	≥ 1000 st. ≥ 20 ds.	≥ 50 st. ≥ 1 ds.	≥ 500 st. ≥ 10 ds.	≥ 1000 st. ≥ 20 ds.
15435	4026639154354	1 m	4 cm	3 mm	50	50,00	48,00	45,00	1,00	0,96	0,90

Alleen hele dozen. Niet aangebroken leverbaar.



GLUMEX

Oplosmiddel

Voordelen:

- ✓ maakt lijmresten van kleefbanden en acrylaatcopolymeren los
- ✓ Zeer effectief binnen enkele minuten

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/glumex



Art.-nr.	GTIN	Inhoud	EUR/stuk
10161	4026639017185	0,4 Liter	15,17

Drukpistool 600 F

Voor pro clima buisfolies

Voordelen:

- ✓ Voor pro clima lijmworsten
- ✓ Aluminium cilinder, robuust en eenvoudig te reinigen

Meer productinformatie:

proclima.info/nl/600-f



Art.-nr.	GTIN	EUR/stuk
10154	4026639017239	60,92



Uitlopende artikel

Snelle beschikbaarheid van producten



Alle producten van pro clima zijn verkrijgbaar via de vakhandel. Ons slimme logistieke systeem zorgt voor korte levertijden. Bestellingen die we voor 11.00 uur ontvangen, worden normaal gesproken nog dezelfde dag verzonden, zodat ze snel op de plek zijn waar ze nodig zijn – vaak nog op dezelfde dag. En als het een keer extra snel moet gaan? Geen probleem met de express-service van pro clima.



Technische Hotline

Ingenieurs uit de houtbouw en het bouwbedrijf helpen snel, eenvoudig en competent. Zij zorgen voor oplossingen voor de zuinige, betrouwbare en gezonde uitvoering van uw constructie.

- ✓ Snelle reactie op bouwkundige vragen
- ✓ Onze bouwkundig ingenieurs en toepassingsingenieurs zijn u graag met hun specifieke vakkennis van dienst
- ✓ Beoordeling van constructies
- ✓ Advies over de toepassing en het gebruik van systemen en producten
- ✓ Controle en goedkeuring van constructies en bouwproducten

Tel.: +49 (0) 62 02 – 27 82 45
eMail: technik@proclima.com



Martin GroBekathöfer

Uitvoering van producttests en bouwkundige beoordelingen

Neem contact met ons op voor al uw vragen over de hygrische beoordeling van bouwproducten. Wij testen en beoordelen uw bouwproducten – ook bouwkundig complexe platte constructies – waardoor uw aansprakelijkheid als adviseur wordt uitgesloten.

- ✓ Snelle, kostenloze hygrische beoordeling van bouwproducten voor u en uw klanten
- ✓ Meer zekerheid en minder aansprakelijkheid voor u
- ✓ Uitvoering van tests en beoordeling met bouwkundige software van het »Fraunhofer Institut für Bauphysik«
- ✓ Wand, plafond, schuin dak
- ✓ Ook bouwkundig complexe constructie, zoals platte daken

Informatie en klantenservice

De informatiedienst van pro clima is de kortste weg om alles te weten te komen over de systemen, producten, evenementen en acties. U kunt er ook bijkomende documentatie bestellen.

Tel.: +31 (0) 6 39 51 47 46
eMail: joris.van-os@proclima.nl

Workshops

pro clima biedt een bijscholingsprogramma op verscheidene niveaus aan. Elk programma is specifiek afgestemd op de voorkennis, capaciteiten en doelstellingen van elke individuele deelnemer. Aarzel niet en bekijk ons aanbod. U zult professionele, voortreffelijke workshops ontdekken die tegelijk theoretisch en praktisch zijn, met talrijke nieuwigheden en gedetailleerde, zeer nuttige achtergrondinformatie.

Tel.: +31 (0) 6 39 51 47 46
eMail: joris.van-os@proclima.nl



Joris van Os

Op ons kunt u rekenen – pro clima garantie

Het pro clima systeem is duurzaam, betrouwbaar en van hoge kwaliteit – daarop kunt u vertrouwen. Maar voor het geval er toch een keer iets misgaat, zorgt onze uitgebreide, transparante en eerlijke garantie voor zekerheid:

- + **✓ Uitgebreide dekking bij schade**
- ✓ Met systeemproducten van pro clima dubbel zo lange garantieperiode dan wettelijk vereist**
- ✓ Inclusief demontage, afvalverwijdering, vervanging van materialen en montage**

U ontvangt voor het complete pro clima systeem voor luchtdicht bouwen en voor alle afzonderlijke bouwproducten van pro clima in combinatie met alle goedgekeurde thermische isolatiematerialen alsook voor het SOLITEX afdichtingssysteem voor schuine daken en wanden:



10 jaar garantie

... wanneer de producten uitsluitend in combinatie met standaardproducten van pro clima zijn verwerkt, voor zover dergelijke standaardproducten in het pro clima systeem worden aangeboden.

6 jaar garantie

... wanneer de producten in combinatie met producten van derden zijn verwerkt.

+ Uw voordelen:

- ✓ Perfect op elkaar en op de bijpassende ondergronden afgestemde producten.
- ✓ Handige pro clima-toepassingsmatrix voor het kiezen van de juiste verbindingmiddelen.
- ✓ 95% van alle pro clima-producten worden na levering door de groothandel binnen drie maanden op de bouwplaats verwerkt.
- ✓ Een aanspraak op garantie op basis van een koopovereenkomst voor bouwmaterialen en -elementen verjaart normaal gesproken na vijf jaar.
- ✓ pro clima garandeert 10 jaar systeemgarantie en dat maakt dat u 100% op ons kunt rekenen.



Uitgebreide informatie over de systeemgarantie vindt u hier:
proclima.info/nl/systeemgarantie

Verklaring

Duurzame luchtdichting met pro clima! Op levensduur getest

- ✓ 100 jaar betrouwbaar volgens testen
- ✓ Door onafhankelijke instanties bevestigd
- ✓ Overtreft ruim de minimumeisen



Thermische isolatie en luchtdichting moeten langer dan 50 jaar meegaan.

Kleefbanden voor het realiseren van luchtdichtheid conform DIN 4108-7, SIA 180 of OENORM B 8110-2 moeten 50 tot 100 jaar meegaan – dat is immers de levensduur van een thermische isolatieconstructie die u betrouwbaar bescherming moet bieden tegen schade door binnendringend vocht als gevolg van convectie. De bovengenoemde periode strookt met de realiteit; op dit moment wordt immers de luchtdichtheid van constructies uit de jaren 50, 60 en 70 geoptimaliseerd en wordt thermische isolatie vervangen of aan de hedendaagse eisen aangepast.

Reeds 17 jaar kan al als duurzaam worden gezien.

In het kader van een onderzoeksproject »Qualitätssicherung klebebasierter Verbindungstechnik für Luftdichtheitsschichten« (kwaliteitsborging van op lijm gebaseerde verbindingstechnieken voor luchtdichtheidslagen) van de Universiteit van Kassel (Duitsland) werd een proces ontwikkeld om kleefbandaansluitingen versneld te verouderen. De veronderstelling is dat wanneer kleefverbindingen gedurende 120 dagen aan hogere temperatuur en vochtigheid (65 °C en 80 % relatieve luchtvochtigheid) worden blootgesteld, dit overeenstemt met 17 jaar veroudering in de praktijk, en ze nog steeds de vastgelegde minimale trekvastheden moeten hebben. Reeds wanneer hier aan voldaan is kan een kleefband als duurzaam worden beschouwd.

pro clima tapes en lijmen zijn getest op een levensduur van 100 jaar.

Ook de pro clima tapes TESCON VANA, UNI TAPE en TESCON No.1 evenals de afdichtingslijm ORCON F zijn door de Universiteit van Kassel aan een versnelde verouderingstest onder dezelfde voorwaarden onderworpen. De testduur werd bovendien nog eens verlengd van 120 naar 700 dagen. 700 dagen versnelde veroudering is gelijk aan 100 jaar veroudering in de werkelijkheid. De vier lijmproducten van pro clima hebben ook deze verlengde verouderingstest zonder problemen doorstaan.

Met pro clima zit u veilig



De zware verlengde tests bevestigen dat de tapes TESCON VANA, UNI TAPE en TESCON No.1 evenals de afdichtingslijm ORCON F aansluitingen duurzaam luchtdicht maken conform DIN 4108-7, SIA 180 en OENORM B 8110-2. Dampremmende en luchtdichte folies evenals luchtdichte plaatmaterialen op basis van hout kunnen met pro clima aantoonbaar duurzaam worden verlijmd en aangesloten.



TESCON® **Vana**



UNI TAPE



TESCON® **No.1**



ORCON® **F**

MOLL

bauökologische Produkte GmbH · Rheintalstraße 35 – 43 · D-68723 Schwetzingen · Duitsland
Tel.: +49 (0) 62 02 – 27 82.0 · eMail: info@proclima.com · proclima.com



Binnenkort verkrijgbaar

pro clima KENNIS compact

De compacte leidraad naar een zekere dichting van de gebouwschil. Ontwerphandboek met product en systeem informatie, toegang tot studies rondom luchtdichting, renovatie en afdichtingen, incl. meer dan 100 CAD-details, service en meer. Binnenkort ook in het Nederlands beschikbaar.

Direct bestellen:

Tel.: + 49 (0) 62 02 – 27 82.0

order@proclima.nl

proclima.nl

Uw pro clima partner:

2023-12 1AR03051

Prijzen geldig vanaf 01.01.2024. Alle vorige prijslijsten zijn niet meer geldig. Prijzen exclusief BTW. Vrijblijvend aanbod. Onze algemene, lever- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. Behoudens wijzigingen. De weergegeven informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Wij behouden ons het recht voor, de aanbevolen constructies te wijzigen; ook zijn de verwerking, de vernieuwing en de daarmee gepaard gaande kwaliteitsverandering van de afzonderlijke producten voorbehouden. Op het tijdstip van montage informeren wij u graag over het actuele kennisniveau.