




Hoogwaardige totaaloplossing kozijnen

Binnen 14 werkdagen geleverd!

BENG-eisen en isolatiewaarde


Alle kozijnen binnen dit concept voldoen aan de isolatie-eisen en BENG-richtlijnen van 2021. De U-waarde van houten kozijnen in een EPC- of BENG-berekening is vaak te hoog. Men gaat hierbij uit van de forfaitaire Ufr-waarde van $1,65 \text{ W/m}^2\text{K}$. De gewogen U-waarden van de houten kozijnen van je project kunnen variëren tussen $0,6$ tot $1,59 \text{ W/m}^2\text{K}$, afhankelijk van de gekozen beglazing, houtsoort, detaillering en afmeting van de toegepaste kozijnen. De berekeningen van de kozijnen zijn getoetst en erkend door Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.

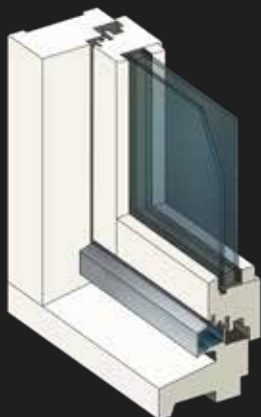

DUBBEL ISOLATIEGLAS.

Ψ -waarde $0,005$
U-glas 1.1
G-waarde $0,65$



U-waarde = $1.5 \text{ W/m}^2\text{K}$

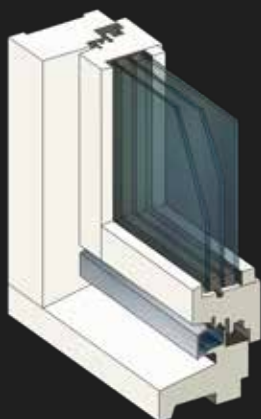

TRIPLE ISOLATIEGLAS

Ψ -waarde $0,075$
U-glas 0.6
G-waarde $0,53$

U-waarde = $1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$

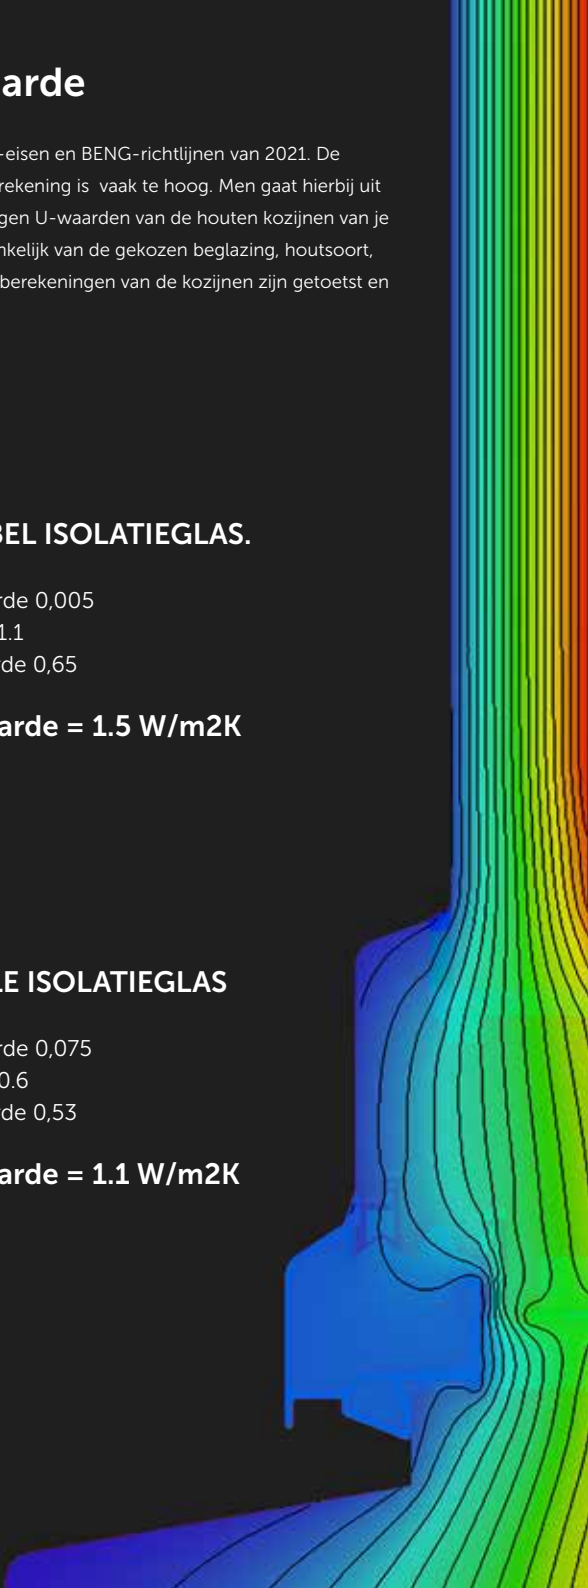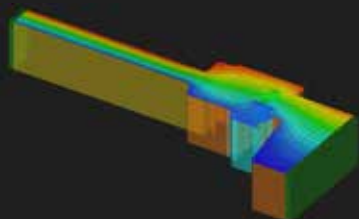

Snel een overzichtelijke offerte

In zeven heldere stappen samen met een Bouwcenter-medewerker toewerken naar een kozijnblad en technische tekening. **Maak ook direct een overzichtelijk kozijnblad voor jouw klant!**



1. Glasdikte
2. Bouwsysteem
3. Positie van het kozijn
4. Vorm
5. Afmeting, kleur en vakvulling(en)
6. Soort beglazing en ventilatie
7. Randafwerking

Uniek kliksysteem

Een kozijn snel en eenvoudig vervangen? Het kan!

Met behulp van een ingenieus kliksysteem. De kant-en-klare kozijnen worden voor de gevelopening gehesen en naar binnen getrokken. Zodra je 'klik' hoort zit het kozijn vast. Eigenlijk heel eenvoudig zo'n Plug and Play systeem. Vervolgens kun je het kozijn waterpas stellen, verankeren en aan de binnenzijde afwerken. Er komt geen glaszetter, kitter of schilder meer aan te pas. Dat scheelt veel overlast voor de bewoners en de gevel is ook binnen een dag wind- en waterdicht.

Onderhouds- en verwerkingsvoorschriften

Het monteren van de kozijnen moet goed én veilig gebeuren om de kwaliteit en prestaties van de elementen te kunnen garanderen.

Via onderstaande QR-code vind je meer informatie over bovenstaande onderwerpen:



van de vin
RAMEN EN KOZIJNEN

Of via www.bouwcenter.nl/prefabkozijnen


Inmeten bij renovatie



Raamkozijn


Inmeten stijl (breedte)

Het inmeten van de stijl (breedte) is voor het raamkozijn, voordeurkozijn, achterdeurkozijn en hefschuifpui gelijk. Meet de uitsparing van metselwerk tot metselwerk in de breedte **-8 mm** aan iedere zijde.

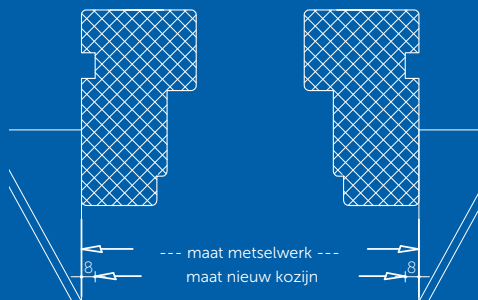

Inmeten hoogte raamkozijn

Meet de uitsparing van metselwerk tot metselwerk in de hoogte **-8 mm** aan de bovenzijde.

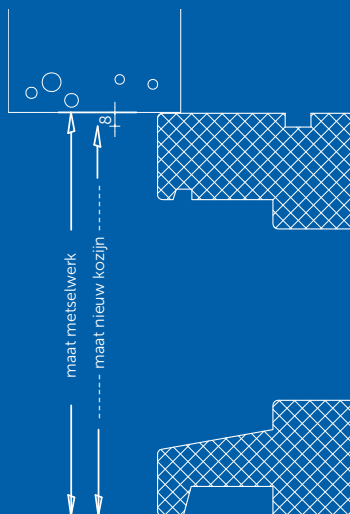




Voordeurkozijn

Inmeten hoogte voordeurkozijn


Inmeten met behulp van oude deur. Meet de uitsparing van bovenzijde metselwerk tot onderkant oude deur **+55 mm** en **-8 mm**.

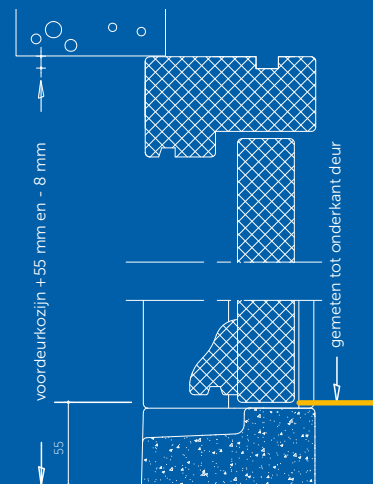

Achterdeurkozijn / schuifpui

Inmeten hoogte achterdeurkozijn / schuifpui

Inmeten met behulp van bestaand kozijn. Meet van bovenzijde metselwerk tot aan het laagste gedeelte van de dorpel. Achterdeurkozijn **+47 mm** en **-8 mm** en schuifpui **+32 mm** en **-8 mm**.

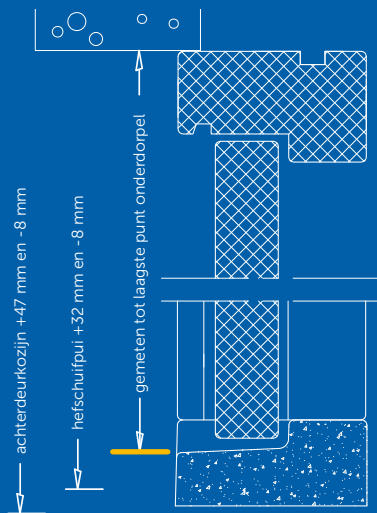

Houten kozijnen van Bouwcenter Prefab

Een kant-en-klaar, beglaasd en afgelakt systeem

Door een exclusief partnerschap met kozijnenfabrikant Van de Vin, biedt Bouwcenter een unieke en hoogwaardige totaaloplossing voor het verwerken van kant-en-klare houten raam- en deurkozijnen voor jouw nieuwbouw- of renovatieproject. Al leverbaar vanaf 1 kozijn, dus voor iedere klus geschikt.

Door het gebruik van uitsluitend hoogwaardige materialen en een state-of-the-art productieproces is het eindproduct van een zeer hoog niveau en onberispelijke kwaliteit. En ook fijn: het levert een aanzienlijke tijdsbesparing op tijdens het bouwproces.

Je ontvangt een transparante offerte waarin direct duidelijk is wat het gaat kosten. Deze is inclusief bijbehorende tekeningen waarmee jij én je klant volledig worden geïnformeerd. Geen verrassingen achteraf.

Vraag bij jouw Bouwcenter naar alle opties en mogelijkheden die de houten kozijnen van Bouwcenter Prefab jou kunnen bieden.



De voordelen

- Een compleet beglaasd systeem
- Voorzien van hoogwaardig voortlaksysteem
- Aflakken optioneel (RAL 9001, 9010 en 7016)
- Veilig transport met nauwelijks kans op schade en breuk:
 - standaard goed ingepakt en op een bok geleverd
 - vanaf 23 kg standaard voorzien van hijsbanden
 - hoeken beschermd met kartonnen hoekbeschermers
- Productgarantie van 10 jaar
- Kwaliteit te allen tijde gewaarborgd
- Binnen 14 werkdagen geleverd
- Komo-gecertificeerd
- Inbraakwerendheid klasse 2

Sapeli Mahonie FSC®

Hoogwaardig Roto raambeslag


Triple of dubbel isolatieglas

Keuze:
doorvalveilig glas (NEN-EN1991)
letselveilig glas (NEN3569)

Kozijngarantie 10 jaar

Kleur draaiend deel
apart te kiezen

Dubbele kierdichting*
(hogere isolatiewaarde en
luchtdicht)

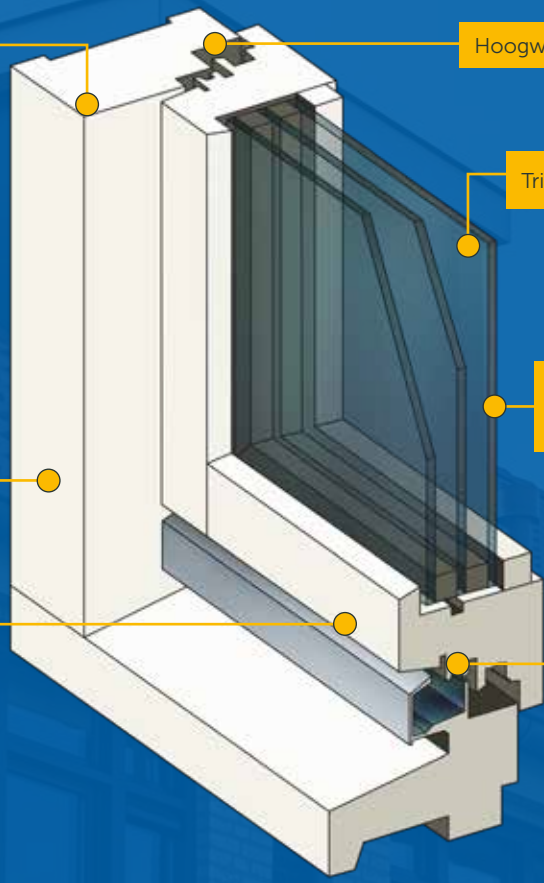

* Bij naar buiten draaiende ramen is alleen enkele kierdichting mogelijk

Kozijnsoorten



Raamkozijn



Achterdeurkozijn



Schuifpui



Voordeurkozijn


Uniek renovatiesysteem

- Binnen 1 dag de kozijnen vervangen
- Inclusief kliksysteem
- Inclusief stelstroken
- Bestaande spouwlat kan (in de meeste gevallen) blijven zitten
- In meer dan 1.000 woningen toegepast

RENOVATIESYSTEEM	raam-kozijn (bu)	raam-kozijn (bi)	uitzet-raam (bu)	voordeur-kozijn (excl. deur)	achter-deurkozijn (incl. deur)	schuifpui	kozijn AAN maaiveld	kozijn BOVEN maaiveld
Houtafmetingen								
87x114 mm kozijnhout	✓	✓	✓	✓	✓			
87x13 mm kozijnhout						✓		
Soorten beglazing								
Dubbel isolatieglas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Triple isolatieglas		✓		✓	✓	✓		
Soorten onderdorpel								
Hout								✓
Hybride kunststeen*							✓	
Kunststeen						✓		
Soorten randafwerking								
Renovatiesponning (incl. stelstroken en kliksysteem)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Kleuren voorlak								
RAL 9001	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RAL 9010	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RAL 7016	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Kleuren aflak**								
RAL 9001	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RAL 9010	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RAL 7016	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Ventilatierooster incl. hendel								
Ducoline 23 ZR RAL 9001	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Ducoline 23 ZR RAL 9010	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Ducoline 23 ZR RAL Blank (geanodiseerd)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Ducoline 23 ZR Afwijkende RAL kleur (let op! langere levertijd)	✓	✓	✓	✓	✓			

* Buitenzijde kunststeen, binnenzijde hout (zie detailfoto)

** Uitzonderingen hierop. Bespreek de mogelijkheden met jouw Bouwcenter



Nieuwbouwsysteem

- Spouwlat (44 x 140 mm) optioneel
- Spouwlat overkragend
- Doorsteekmaten variabel
- Bij keuze voor spouwlat: standaard uitgevoerd met DPC folie 150 mm
- Glas is voorzien van beschermfolie
- Afgelakte kozijnen zijn aan de buitenkant voorzien van beschermfolie

NIUWBOUWSYSTEEM	raam-kozijn (bu)	raam-kozijn (bi)	uitzet-raam (bu)	voor-deur-kozijn (excl. deur)	achter-deurkozijn (incl. deur)	schuifpui	kozijn AAN maaiveld	kozijn BOVEN maaiveld
Houtafmetingen								
67x114 mm kozijnhout	✓	✓	✓	✓	✓			
67x139 mm kozijnhout						✓		
Soorten beglazing								
Dubbel isolatieglas	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Triple isolatieglas		✓		✓	✓	✓		
Soorten onderdorpel								
Hout								✓
Hybride kunststeen*							✓	
Kunststeen						✓		
Soorten randafwerking								
Vlakke sponning	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Kalksponning (spouwlat optioneel)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Halfsteensmuur aanslagsponning	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Kleuren voorlak								
RAL 9001	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RAL 9010	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RAL 7016	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Kleuren aflak**								
RAL 9001	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RAL 9010	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
RAL 7016	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Ventilatioerooster incl. hendel								
Duoline 23 ZR RAL 9001	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Duoline 23 ZR RAL 9010	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Duoline 23 ZR RAL Blank (geanodiseerd)	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

* Buitenzijde kunststeen, binnenzijde hout (zie detailfoto)

** Uitzonderingen hierop. Bespreek deze met jouw Bouwcenter



Bouwcenter Prefab Kozijnen binnen 14 werkdagen geleverd!

Partnerschap met **van de vin**
RAHMEN EN KOZIJNEN

Contact

Nieuwsgierig geworden naar Bouwcenter Prefab Kozijnen? En wil je graag wat meer informatie over de vele mogelijkheden? Neem dan contact met ons op of bezoek jouw Bouwcenter vestiging.
bouwcenter.nl

