




Lichtgewicht deurplaat

# Transport en opslag

- Houd de platen vrij van de ondergrond
- Leg de platen op pallets of op balken (hoh max. 600 mm)
- Leg de platen recht boven elkaar; voorkom beschadiging van randen en hoeken
- Stapel losse platen niet hoger dan één meter
- Schuif de voorbehandelde / gegrunde platen niet over elkaar: voorkom beschadiging
- Sla de platen op in een onverwarmde en geventileerde ruimte
- Dek de platen af met een wit of reflecterend dekkleed en houd de zijkant en onderzijde geventileerd / open
- Beperk de duur van de opslag

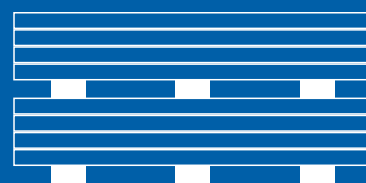

Producteigenschappen	Prestatie	Norm
Buigsterkte	NPD	
Kwaliteit lijmverbindingen	> 1,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 314
Interne hechtingsterkte	NPD	
Vochtbestendigheid	Klasse 3	EN 636
Formaldehyde emissie	E1	E120
Brandgedrag	NPD	
Geluidsisolatie	NPD	
Thermische geleidbaarheid	40 mm: 1,15 m <sup>2</sup> K/w 54 mm: 1,70 m <sup>2</sup> K/w	EN-10077-2
Biologische duurzaamheid	NPD	
Gehalte aan pentachloorfenol	NPD	

# Onderhoud en garantie

## Onderhoud

De grondlaag dient aangebracht te worden volgens de BRL 0814. Bovendien dient de filmlaag gesloten te zijn volgens de SKH-Publicatie 06-02. De deurplaat dient binnen een maand na afhangen afgewerkt te worden.

## Garantie


De fabrikant verklaart hierbij dat de geproduceerde deurplaat is gegarandeerd tegen uitbuiging/scheluwte van max. 4 mm (gemeten ter hoogte van het slotgat) en tegen delaminatie. Bovendien moet de deurplaat ingezet worden waarvoor het bedoeld is: toepassing als deur.

Bouwcenter hanteert een garantietermijn van 10 jaar op materiaal en 10 jaar op delaminatie, waarbij de factuurdatum als eerste dag van de garantietermijn geldt. En garandeert deurplaten tot 15 jaar na factuurdatum tegen uitbuiging/scheluwte. Mits het geheel aantoonbaar aan de verwerkingsvoorschriften en onderhoud is voldaan.

## Garantievoorwaarden


Voordat de deurplaat verwerkt en/of bewerkt wordt, dient deze gecontroleerd te worden op zichtbare gebreken. Bij eventuele constatering van een gebrek dient het binnen zeven dagen na levering bij jouw Bouwcenter gemeld te worden. Binnen de garantievoorwaarden zijn raambrievenbusopeningen en infrezingen toegestaan mits aantoonbaar aan de verwerkingsvoorschriften is voldaan. Overleg met jouw Bouwcenter welke bewerkingen zijn toegestaan.

Informeer voor de volledige garantievoorwaarden bij jouw Bouwcenter.

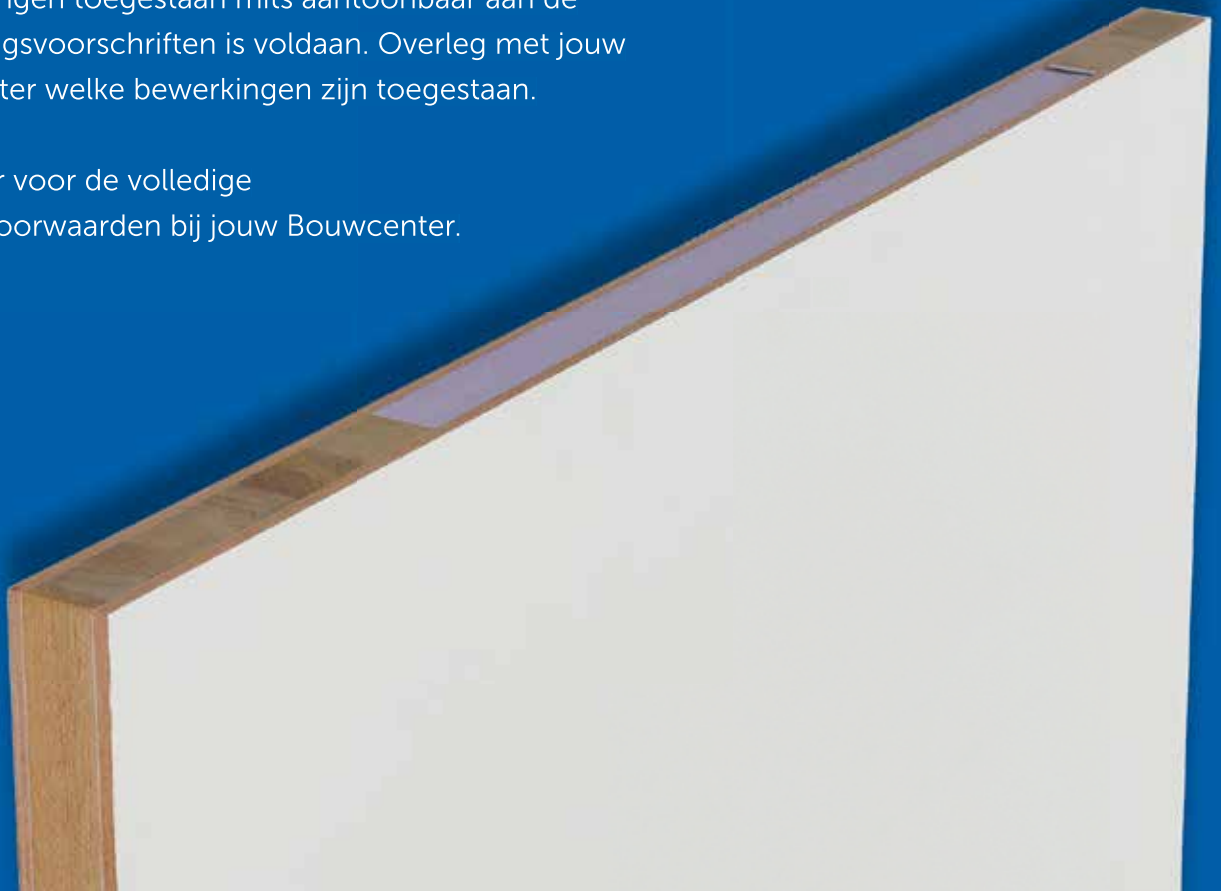

## Verwerking

A+B=hardhout

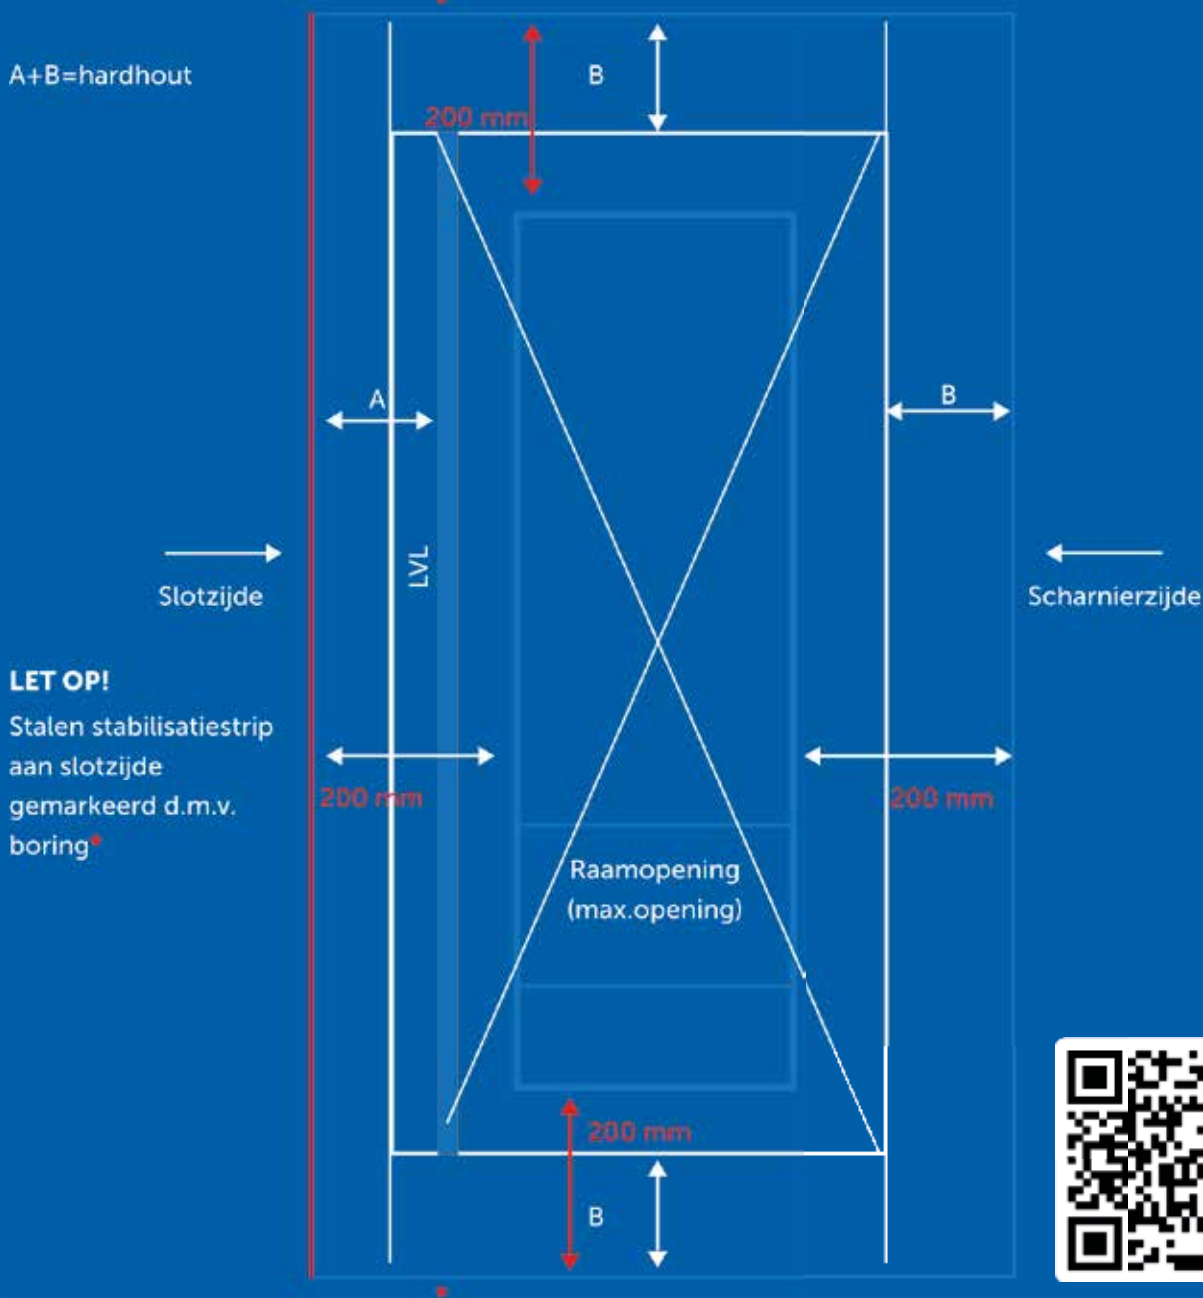

### Legenda

A= 130 mm bij deurdikte 40/54 mm

**LET OP!** Niet inkorten

B= 200 mm bij deurdikte 40/54 mm LVL=65 mm

Inkorten bovenzijde max. 120 mm

Inkorten onderzijde max. 120 mm

Infreesdiepte max. 3 mm horizontaal/verticaal  
(Alleen verticale V-groeven toegestaan)

Inkorten scharnierzijde max. 120 mm

(Randhout breedte min. 80 mm)

- Brievenbus alleen in schuim plaatsen (verticaal/horizontaal)
- Kopse kanten bewerken met randsealer en een laag grondverf
- Glaslatten verlijmen op schuim met PU-lijm
- Glaslatten dienen rondom afgekit te worden met vochtbestendige kit
- Afhangen met minimaal vier scharnieren
- Alleen aan beide zijden beplakken met HPL, sierplaat of fineer

# Verwerkingsvoorschriften

## Vorbereiding

Voordat de deurplaat wordt afgehangen, dienen de kopse kanten, inclusief de infrezingen, oppervlakte-infrezingen (alleen verticale v-groef is toegestaan), slotgaten en scharnierinkrozingen, te worden voorzien van twee lagen randsealer. De randsealer dient aangebracht te worden volgens de verwerkingsvoorschriften van de leverancier. Ook moet de deurplaat voorzien worden van één laag grondverf met een minimale laagdikte van 80µ (volgens BRL0803).

## Benodigde materialen

### Sealer en grondverf

art.nr: 0699003390	Bison Prof sealer 750 ml transparant voor houten kopse kanten
art.nr: 0699003340	Bison Prof sealer 750 ml wit voor houten kopse kanten
art.nr: 7502001330	Sikkens Rubbol Primer Extra 1 l Base WH/W05
art.nr: 7501500000	Bouwcenter grondverf bi/bu 750 ml wit oplosmiddelhoudend
art.nr: 7501500010	Bouwcenter grondverf bi/bu 2,5 l wit oplosmiddelhoudend

### Hang- en sluitwerk

art.nr: 2525400190	Nemef 3-puntssluiting L/R 1.700 mm 4923/02 sleutelbediening voordeur
art.nr: 2525400195	Nemef 3-puntssluiting L/R 1.700 mm 4926/02 krukbediening achterdeur
art.nr: 2525803470	HMB meerpuntssluiting SKG3 1.700 mm cilinderbediend dm55 pc72
art.nr: 2525803475	HMB meerpuntssluiting SKG3 1.950 mm cilinderbediend dm55 pc72
art.nr: 2525803480	Inbouw espagnoletten 2.300 mm
art.nr: 2525803485	Inbouw espagnoletten 2.500 mm
art.nr: 2525803500	Nastelbaar sluitgarnituur links en rechts
art.nr: 2525803505	Sluitkom + sluitplaat
art.nr: 2525803510	Sluitplaat dag en nacht korte lip din links
art.nr: 2525803515	Sluitplaat dag en nacht korte lip din rechts
art.nr: 2525803520	Sluitplaat dag en nacht lange lip din links
art.nr: 2525803525	Sluitplaat dag en nacht lange lip din rechts
art.nr: 2525803530	Sluitplaat loop korte lip p60
art.nr: 2525803535	Sluitkom nachtschoot pvc
art.nr: 2525803540	Sluitkom/-pot nastelbaar kunststof grijs
art.nr: 2525701925	Sluitkom/-pot nastelbaar kunststof grijs
art.nr: 2522311801	AXA kantelaafscharnier 89 x 150 mm verzinkt SKG3
art.nr: 2537209077	Woodies scharnierschroef 4,5 x 40 mm 200 st verzinkt VK T20
art.nr: 2537209960	Woodies scharnierschroef 4,5 x 40 mm 200 st RVS A2 VK T20

### Gereedschap

art.nr: 7005865000	Bosch scharnierfrees 19 x 12,5 x 51 x 8 mm
art.nr: 7005866880	Bosch cirkelzaagblad 165 x 20 x 1,8 mm Multi Material 56T

Breed assortiment aan deurbeslag aanwezig bij jouw Bouwcenter.

# Bouwcenter Iso stabiel

## Samenstelling

Wanneer een deur niet zwaar mag zijn en wel goed isolerend moet zijn, is de Bouwcenter Iso stabiel de beste keuze. Deze deurplaat is samengesteld uit Okoume dekplaten met een aluminium stabilisatielaag. De slotstijl is voorzien van hardhout / LVL en een stabilisatiestrip. De binnenzijde bestaat uit lichtgewicht geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS). Hierdoor is de deurplaat zeer stabiel en heeft deze nagenoeg geen last van krimpen en uitzetten.

**Ontdekken waarom Iso stabiel de beste deurplaat is? Ga dan naar [bouwcenter.nl/isostabiel](http://bouwcenter.nl/isostabiel)**



## Voordelen

- Lichtgewicht deurplaat
- Zet nauwelijks uit en krimpt niet
- Voorzien van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS)
- 5x hogere isolatiewaarde (Rc) dan massieve deurplaten
- Zeer lage U-waarde (0,87 W/m<sup>2</sup>K)
- Twee-zijdig opgebouwd met Okoume dekplaten
- Voorzien van aluminium stabilisatielagen



### Jarenlang plezier

Wanneer je de bijbehorende verwerkingen onderhoudsadviezen volgt, gaat Iso stabiel decennialang mee.


# Samenstelling

## Lichtgewicht deurplaat gegrond

art.nr.: 3921301731 **2.150 x 950 x 40 mm**  
 3921307933 **2.350 x 1.100 x 40 mm**  
 3921302735 **2.500 x 1.220 x 40 mm**



**Uit voorraad leverbaar!**

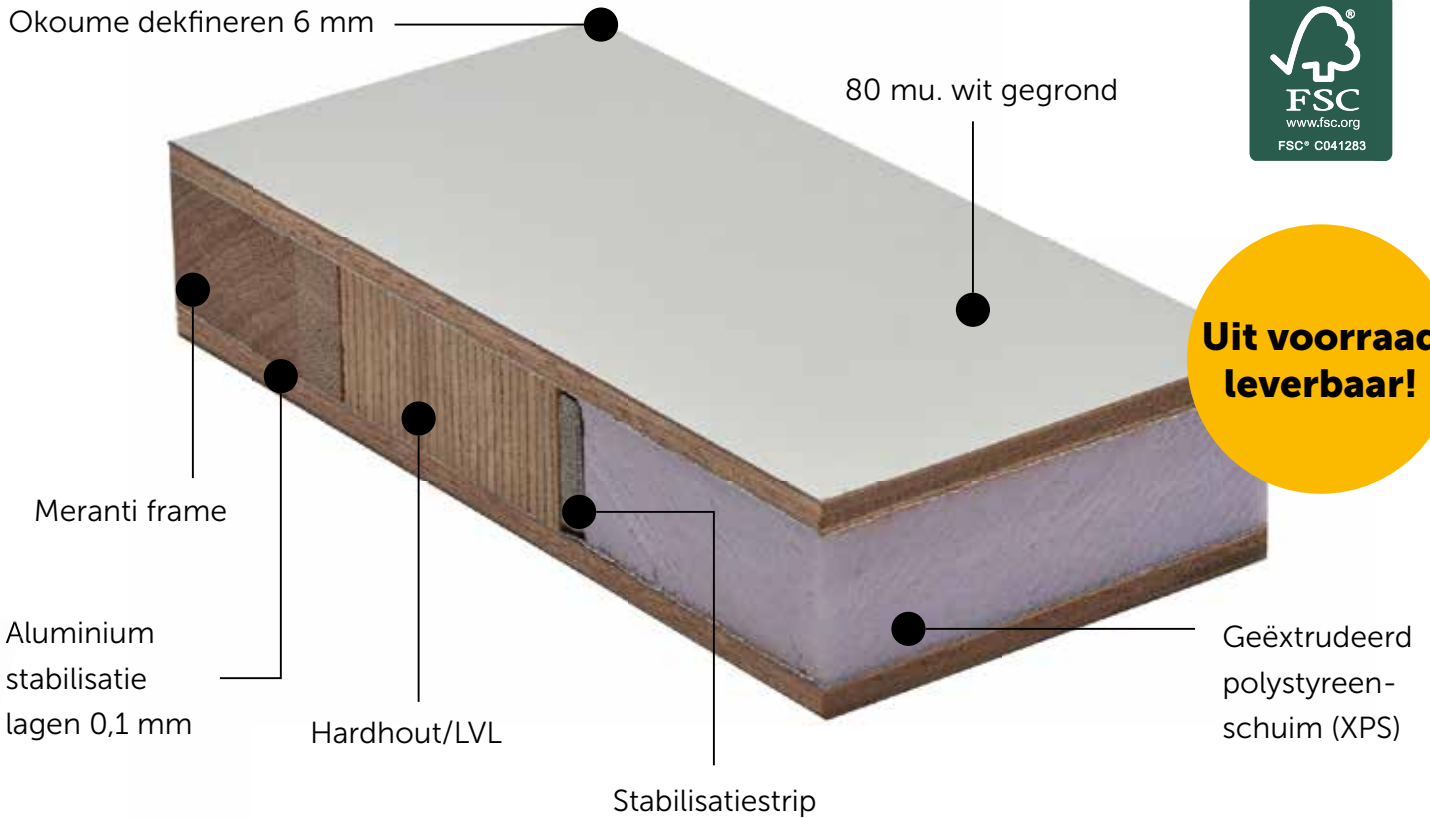

## Prestaties massieve deurplaten vs. Bouwcenter Iso stabiel deurplaten

40 mm	Okoume Massief	BC Iso stabiel
RC totaal	0,23 m <sup>2</sup> K/W	<b>1,15 m<sup>2</sup> K/W</b>
U-waarde	4,31 W/m <sup>2</sup> K	<b>0,87 W/m<sup>2</sup>K</b>
Stabiliteitsklasse*	1 (max. 8 mm)	<b>2 (max. 4 mm)</b>
Inbraakwerendheid	2	<b>2</b>
Gewicht	24 kg/m <sup>2</sup>	<b>16 kg/m<sup>2</sup></b>

\* Klasse BRL 0803: de maximale kromming (vervorming van de deur in lengte of breedte)

Informeer bij jouw Bouwcenter naar de vele mogelijkheden in deurplaten van 54 en 67 mm dik.



## **Tritop deurplaat met Tricoya toplaag**

Een alternatief op de Bouwcenter Iso stabiel deurplaat. Deze plaat staat garant voor een lange levensduur en hoogwaardige afwerking door Medite Tricoya® dekplaten. Medite Tricoya® is een extreem duurzaam MDF.

De grondstoffen zijn behandeld, zodat dimensiestabiliteit en duurzaamheid uitstekend zijn. Tevens is de plaat zeer geschikt voor het infrezen van strakke groeven door de homogene toplaag. Informeer naar de mogelijkheden.



## **Binnen 15 werkdagen op maat geleverd**

Wanneer de benodigde nettomaat niet uit een standaardafmeting gezaagd kan worden, biedt Bouwcenter de mogelijkheid om de deuren op de benodigde nettomaat aan te leveren. Tegen een kleine toeslag wordt de deurplaat volledig op maat geproduceerd. Hierbij wordt op de slotzijde van de deurplaat ook de definitieve nettomaat geprint.





 **BOUWCENTER** Iso stabiel

## Contact

Nieuwsgierig geworden naar Bouwcenter Iso stabiel?  
En wil je graag wat meer informatie over de vele  
mogelijkheden? Neem dan contact met ons op  
of bezoek jouw Bouwcenterverstiging.

**[bouwcenter.nl](http://bouwcenter.nl)**



*Interieur*



*Exterieur*



*10 jaar  
garantie*